

VEHÍCULO
GOUPIL G4



TIPO DE CARROZADO
CAJA CERRADA PERFYPLAST

APLICACIONES
Servicios de limpieza viaria Repaso Recogida y limpieza de papeleras

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada**, fabricada en PRFV, poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un portón trasero exterior de apertura hacia arriba, también en PRFV y una puerta baja interior abatible fabricada en acero inoxidable.

- **Volquete electrohidráulico**

Medidas de la carrocería:

Largo 2.200 mm. Vehículo 3.680 mm

Ancho 1.250 mm

Altura 1.370 mm. Vehículo 2.050 mm

Ancho de las ventanas de carga opcionales 800 mm

Altura de la ventana opcional de carga 1.340 mm

Altura de descarga 700 mm

Volumen útil 3.400 l.



Carrocería cerrada

Carrocería con 1 ventana

Carrocería con 2 ventanas

Soportes para pala y escoba

Elevador lateral de contenedores hasta 360 l (unidad) con bloqueo automático de marcha

Volquete electrohidráulico



VEHÍCULO
GOUPIL G4



TIPO DE CARROZADO
CAJA CERRADA PERFYPLAST MONTADA EN EQUIPO MIXTO

APLICACIONES
Servicios de limpieza viaria

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada**, fabricada en **PRFV**, poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un portón trasero exterior de apertura hacia arriba, también en **PRFV** y una puerta baja interior abatible fabricada en acero inoxidable.

- **Volquete electrohidráulico**

Medidas de la carrocería:

Largo 1.660 mm. Vehículo 3.680 mm

Ancho 1.250 mm

Altura 1.370 mm. Vehículo 2.050 mm

Ancho de las ventanas de carga opcionales 800 mm

Altura de la ventana opcional de carga 1.340 mm

Altura de descarga 700 mm

Volumen útil 2.700 l.



Carrocería cerrada

Carrocería con 1 ventana

Carrocería con 2 ventanas

Soportes para pala y escoba

Elevador lateral de contenedores hasta 360 l (unidad) con bloqueo automático de marcha

Volquete electrohidráulico

Equipo eléctrico de alta presión

Cofre entre cabina y caja

VEHÍCULO
GOUPIL G4



TIPO DE CARROZADO
CAJA CERRADA PERFYPLAST

APLICACIONES
Servicios de limpieza viaria Repaso Recogida y limpieza de papeleras

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada**, fabricada en PRFV, poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un portón trasero exterior de apertura hacia arriba, también en PRFV y una puerta baja interior abatible fabricada en acero inoxidable.

- **Volquete electrohidráulico**

Ejemplo de un equipo carrozado con Perfyplast con **carga bilateral de contenedores de 240 l.**

Ancho de las ventanas de carga 800 mm

Altura de la ventana de carga 1.340 mm

Altura de descarga 700 mm

Volumen útil 3.400 l.



VEHÍCULO
GOUPIL G4 L



TIPO DE CARROZADO
CAJA CERRADA PERFYPLAST

APLICACIONES
Servicios de limpieza viaria Repaso Recogida y limpieza de papeleras

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada**, fabricada en **PRFV**, poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un portón trasero exterior de apertura hacia arriba, también en **PRFV** y una puerta baja interior abatible fabricada en acero inoxidable.
 - **Volquete electrohidráulico**
- Medidas de la carrocería:
- Largo 2.740 mm. Vehículo 4.220 mm
 - Ancho 1.250 mm
 - Altura 1.370 mm. Vehículo 2.050 mm
 - Ancho de las ventanas de carga opcionales 800 mm
 - Altura de la ventana opcional de carga 1.340 mm
 - Altura de descarga 700 mm
 - Volumen útil 4.000 l.



- Carrocería cerrada
- Carrocería con 1 ventana
- Carrocería con 2 ventanas
- Soportes para pala y escoba
- Elevador lateral de contenedores hasta 360 l (unidad) con bloqueo automático de marcha
- Volquete electrohidráulico

VEHÍCULO
GOUPIL G4 L



TIPO DE CARROZADO
CAJA CERRADA PERFYPLAST MONTADA EN EQUIPO MIXTO

APLICACIONES
Servicios de limpieza viaria

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada**, fabricada en PRFV, poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un portón trasero exterior de apertura hacia arriba, también en PRFV y una puerta baja interior abatible fabricada en acero inoxidable.
 - **Volquete electrohidráulico**
- Medidas de la carrocería:
- Largo 2.740 mm. Vehículo 4.220 mm
 - Ancho 1.250 mm
 - Altura 1.370 mm. Vehículo 2.050 mm
 - Ancho de las ventanas de carga opcionales 800 mm
 - Altura de la ventana opcional de carga 1.340 mm
 - Altura de descarga 700 mm
 - Volumen útil 3.400 l.**





PRECIOS

- Carrocería cerrada
- Carrocería con 1 ventana
- Carrocería con 2 ventanas
- Soportes para pala y escoba
- Elevador lateral de contenedores hasta 360 l (unidad) con bloqueo automático de marcha
- Volquete electrohidráulico
- Equipo eléctrico de alta presión
- Cofre entre cabina y caja

VEHÍCULO
GOUPIL G4 L

TIPO DE CARROZADO
CAJA CERRADA TIPO MARIPOSA

APLICACIONES
**SERVICIOS DE LIMPIEZA y REPASO
RECOGIDA DE PAPELERAS**

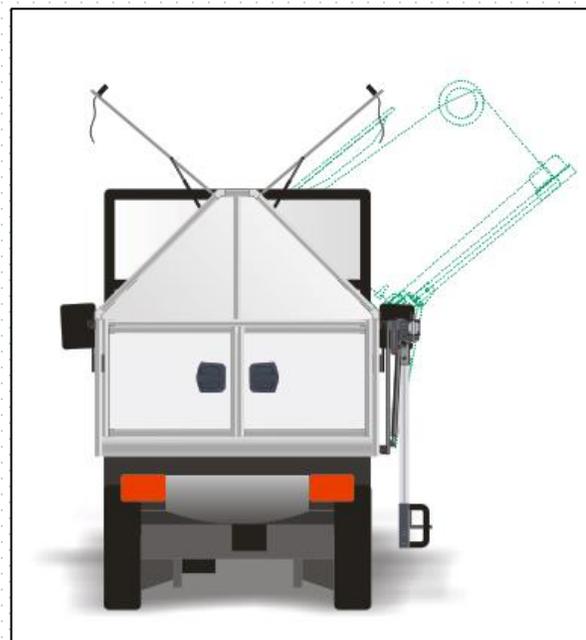

DESCRIPCIÓN

- **Caja abierta tipo mariposa en aluminio**, con ventanas laterales en ambos lados; se abren con ayuda de cilindros neumáticos. **Descarga** electrohidráulica trasera.

Medidas: Largo 2.200 mm

Ancho 1.300 mm

Altura 1.250 mm

Ancho de las ventanas 1.000 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm

Altura de descarga 700 mm


Capacidad 2.500 l.

- **Soportes** para pala y escoba

- **Elevador lateral de contenedores** hasta 360 litros (unidad). Desplazable; se puede poner uno en cada lado.




VEHÍCULO
GOUPIL G4 L
TIPO DE CARROZADO
CAJA CERRADA TIPO MARIPOSA
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA, REPASO Y PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja abierta tipo mariposa en aluminio**, con ventanas laterales en ambos lados; se abren con ayuda de cilindros neumáticos. **Descarga** electrohidráulica trasera.

Medidas: Largo 3.100 mm
 Ancho 1.300 mm
 Altura 1.250 mm
 Ancho de las ventanas 1.200 mm
 Altura de la ventana de carga 1.400 mm
 Altura de descarga 700 mm
 Capacidad 3.700 l.

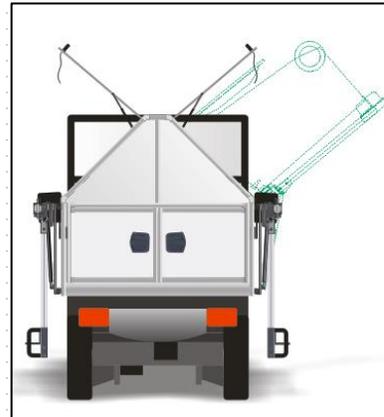

- **Soportes** para pala y escoba

- **Elevador lateral de contenedores** hasta 360 litros (unidad). Desplazable; se puede poner uno en cada lado.

VEHÍCULO


GOUPIL G4

TIPO DE CARROZADO

CAJA CERRADA TIPO SATÉLITE

APLICACIONES

RECOGIDA DE RESIDUOS, REPASO Y PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja completamente cerrada tipo satélite en aluminio**, con ventana lateral en el lado derecho. La parte trasera del techo, se abre mediante cilindros neumáticos. **Descarga** electrohidráulica trasera en altura.

Medidas: Largo 2.360 mm

Ancho 1.300 mm

Altura 1.250 mm

Ancho de la ventana 750 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm


Altura de descarga 1.500 mm

Capacidad 3.000 l.

- **Elevador lateral de contenedores** hasta 360 litros (unidad);(techo semicerrado en la parte delantera ventana abierta)



VEHÍCULO
GOUPIL G4
TIPO DE CARROZADO
CAJA ABIERTA TIPO SATÉLITE
APLICACIONES
RECOGIDA DE RESIDUOS, REPASO Y PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja abierta tipo satélite en aluminio**, con ventana lateral en el lado derecho. Descarga electrohidráulica trasera en altura.

Medidas: Largo 2.450 mm

Ancho 1.300 mm

Altura 1.250 mm

Ancho de la ventana 750 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm


Altura de descarga 1.500 mm

Capacidad 3.000 l.

- **Elevador lateral de contenedores** hasta 360 litros (unidad), con bloqueo automático de marcha



VEHÍCULO
GOUPIL G4 L
TIPO DE CARROZADO
CAJA ABIERTA TIPO SATÉLITE
APLICACIONES
RECOGIDA DE RESIDUOS, REPASO Y PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja abierta tipo satélite en aluminio**, con ventana lateral en el lado derecho. Descarga electrohidráulica trasera en altura.

Medidas: Largo 3.000 mm

Ancho 1.300 mm

Altura 1.250 mm


Ancho de la ventana 1.200 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm


Altura de descarga 1.500 mm

Capacidad 4.000 l.

- **Elevador lateral de contenedores** hasta 360 litros (unidad). Desplazable.

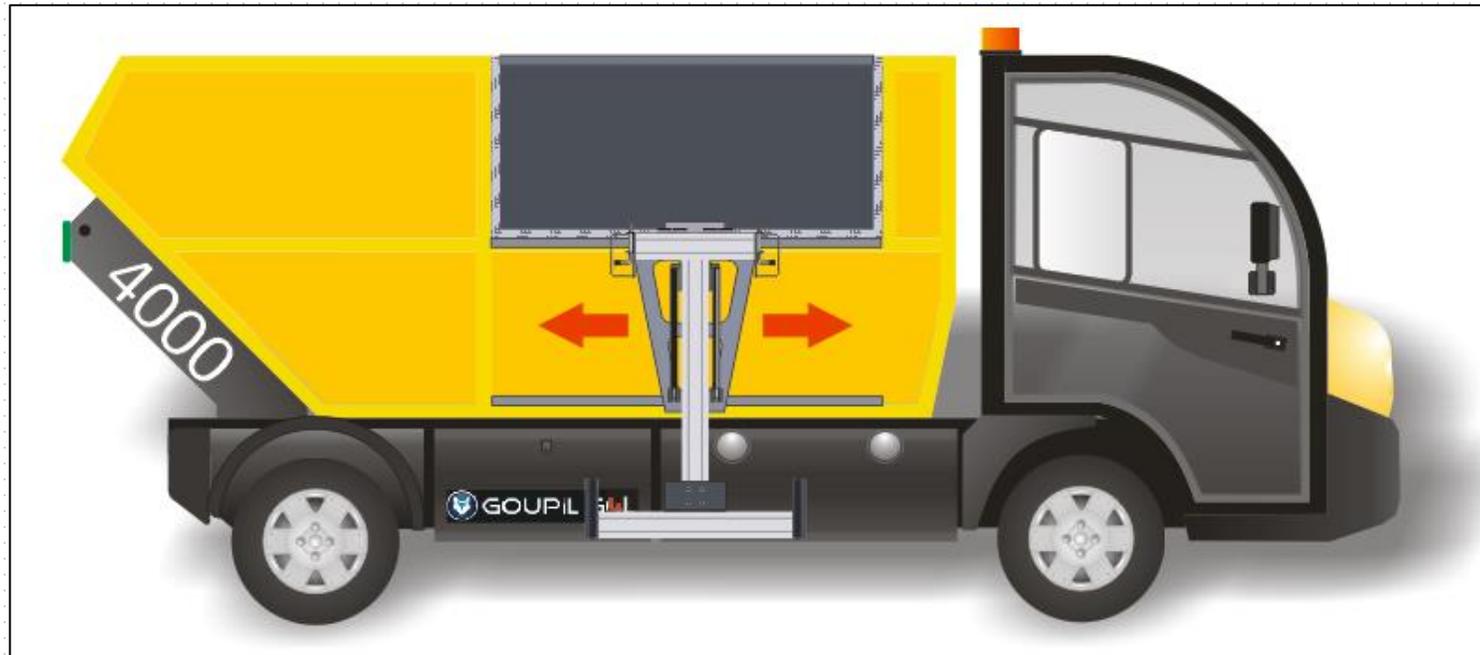

VEHÍCULO
GOUPIL G4L
TIPO DE CARROZADO
CAJA CERRADA BISELECTIVA
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS RECOGIDA DE RESIDUOS

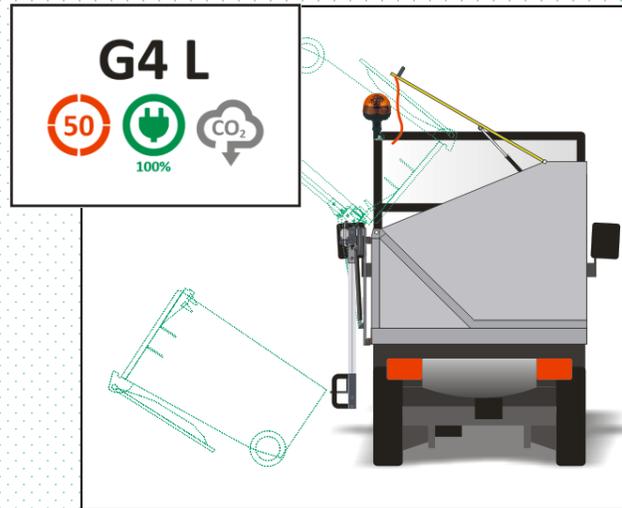

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada biselectiva en aluminio**, con tapas de cierre, que se abren con ayuda de cilindros neumáticos. **Descarga electrohidráulica lateral en altura.**

Medidas: Largo 3.200 mm

Ancho 1.300 mm

Altura 1.050 mm


Ancho de las ventanas 1.500 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm



Altura de descarga 1.400 mm

Capacidad 1,2 + 1,2 m3

- **Elevador lateral de contenedores hasta 360 litros (unidad).** Desplazable.

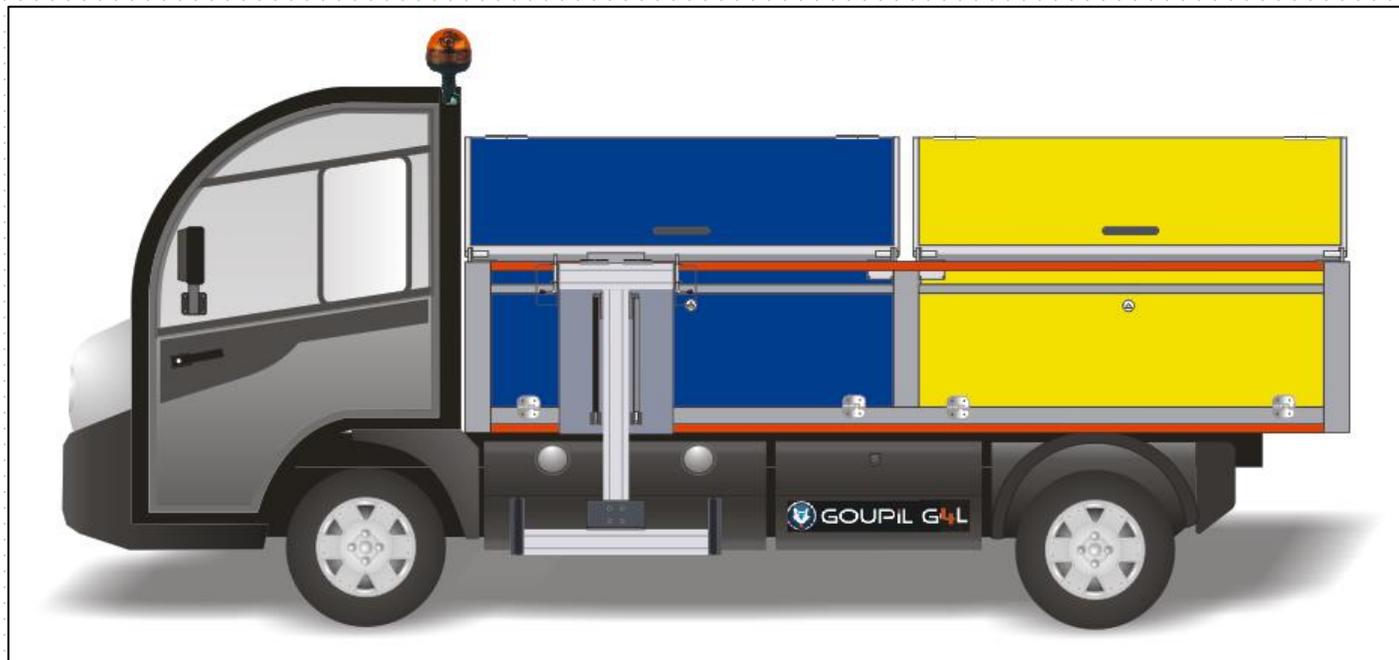

VEHÍCULO
GOUPIL G4
TIPO DE CARROZADO
CAJA MULTIFRACCIÓN
APLICACIONES
REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS

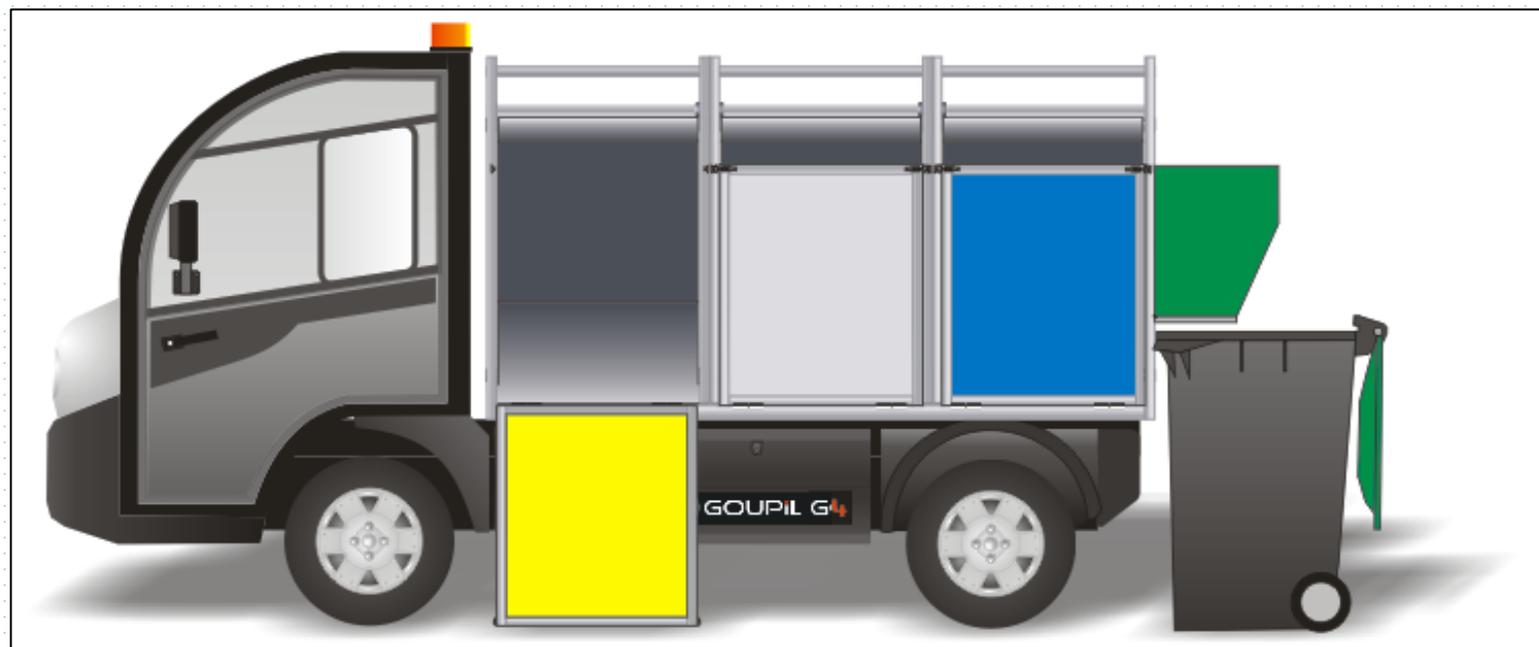

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada multi-compartimentada en aluminio**, con 3 +1 fracciones independientes; descarga lateral independiente para cada fracción, de 3 fracciones mediante **mecanismo expulsor manual**, sin hidráulica. Se carga por ambos lados; los residuos de las 3 fracciones laterales se pueden prensar utilizando el mecanismo de expulsión.

En la parte trasera está la fracción para vidrio con descarga inferior a contenedor

Medidas: Largo 2.200 mm

Ancho 1.300 mm

Altura 1.200 mm

Ancho de las 3 fracciones laterales 700 mm


Altura de las ventanas de carga 1.500 mm

Capacidad total 2.400 l. + prensado

(700 + 700 + 700 + 300 l)

Altura de descarga 750 mm

VEHÍCULO
GOUPIL G4 L
TIPO DE CARROZADO
CAJA MULTIFRACCIÓN
APLICACIONES
REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada multi-compartimentada en aluminio**, con 3 +1 fracciones independientes; descarga lateral independiente para cada fracción, de 3 fracciones mediante **mecanismo expulsor manual**, sin hidráulica. Se carga por ambos lados; los residuos de las 3 fracciones laterales se pueden prensar utilizando el mecanismo de expulsión.

En la parte trasera está la fracción para vidrio con descarga inferior a contenedor

Medidas: Largo 3.000 mm

Ancho 1.300 mm

Altura 1.200 mm


Ancho de las 3 fracciones laterales 1.000 mm

Altura de las ventanas de carga 1.500 mm


Capacidad total 3.000 l. + prensado

(1.000 + 1.000 + 1.000 + 300 l)

Altura de descarga 750 mm

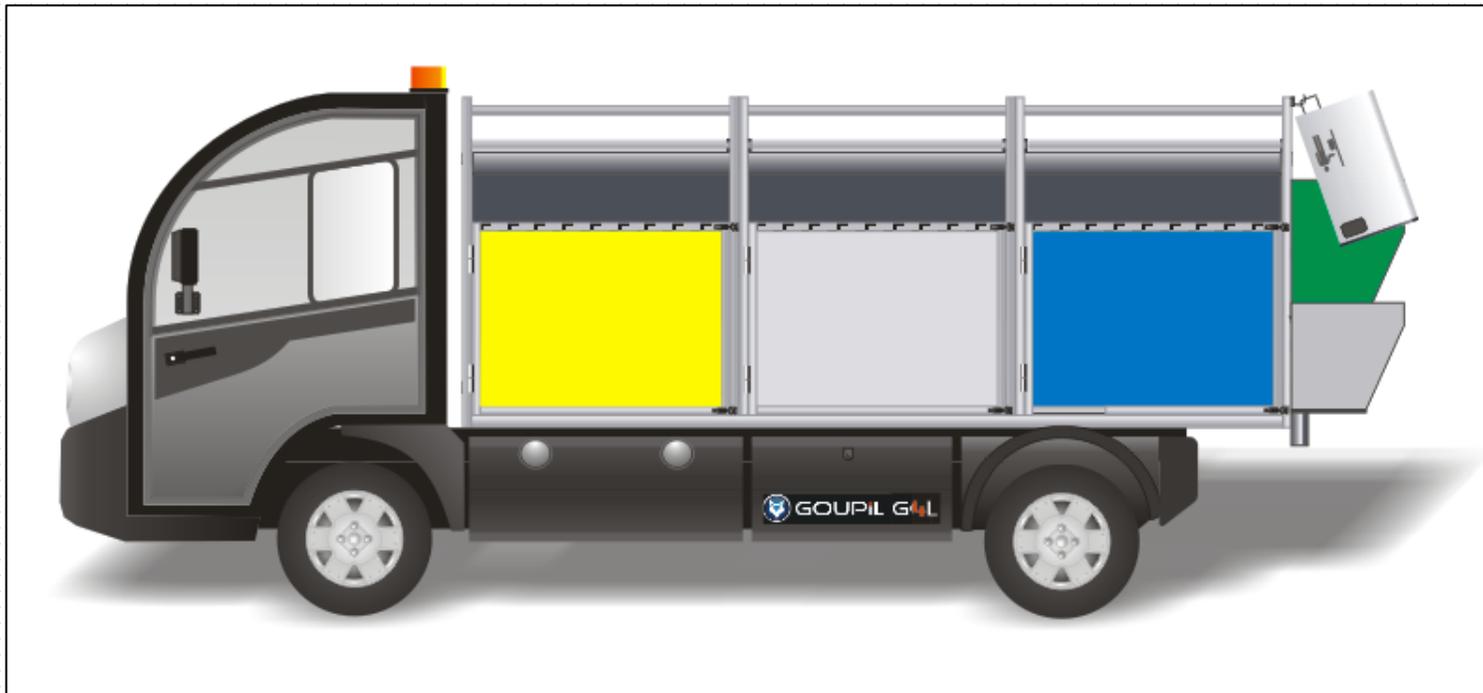

VEHÍCULO
GOUPIL G4 L
TIPO DE CARROZADO
CAJA MULTIFRACCIÓN CON EQUIPO DE LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA RECOGIDA Y LIMPIEZA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada multi-compartimentada en aluminio**, con 3 +1 fracciones independientes; descarga lateral de 3 fracciones mediante **mecanismo expulsor manual**, sin hidráulica. Se carga por ambos lados; los residuos de las 3 fracciones laterales se pueden prensar utilizando el mecanismo de expulsión. En la parte trasera está la fracción para vidrio con descarga inferior a contenedor.
- **Equipo eléctrico de alta presión** con pistola lanza y manguera.

Prestaciones: 140 bares

7 l/min

Dosificador de producto añadido

Manguera de 10 m con enrollador automático

Capacidad de agua 200 l.

Medidas: Largo 2.200 mm

Ancho 1.300 mm


Altura 1.200 mm

Ancho de las 3 fracciones laterales 700 mm


Altura de las ventanas de carga 1.500 mm

Capacidad total 2.400 l (700 + 700 + 700 + 300 l)

Altura de descarga 750 mm

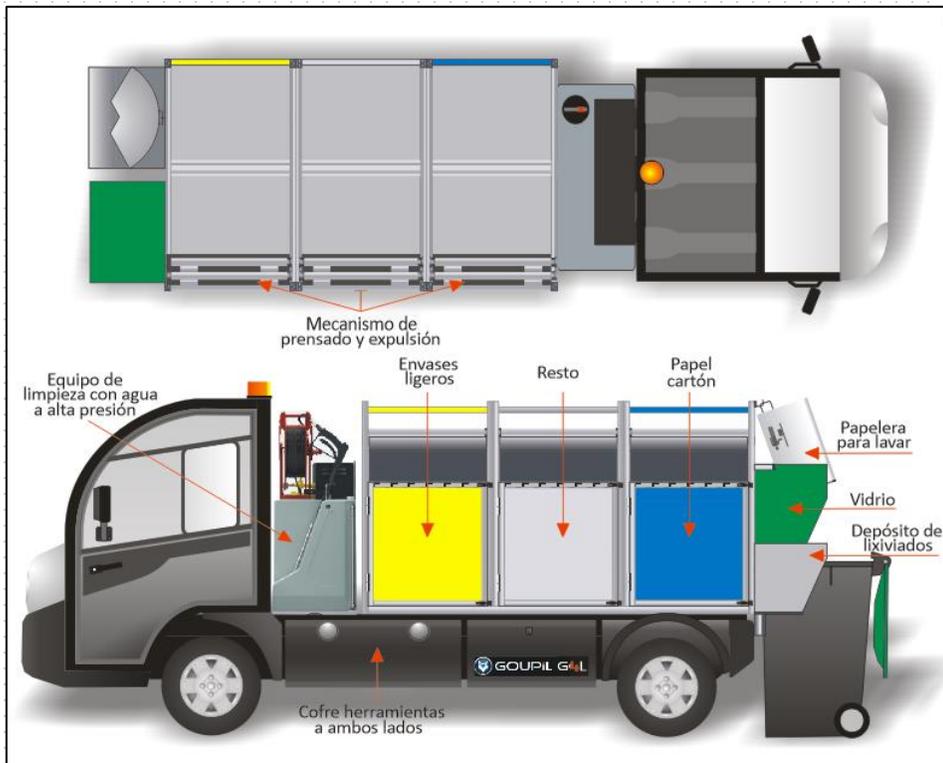

VEHÍCULO
GOUPIL G4 L
TIPO DE CARROZADO
CAJA PARA VOLUMINOSOS
APLICACIONES
RECOGIDA DE ENSERES

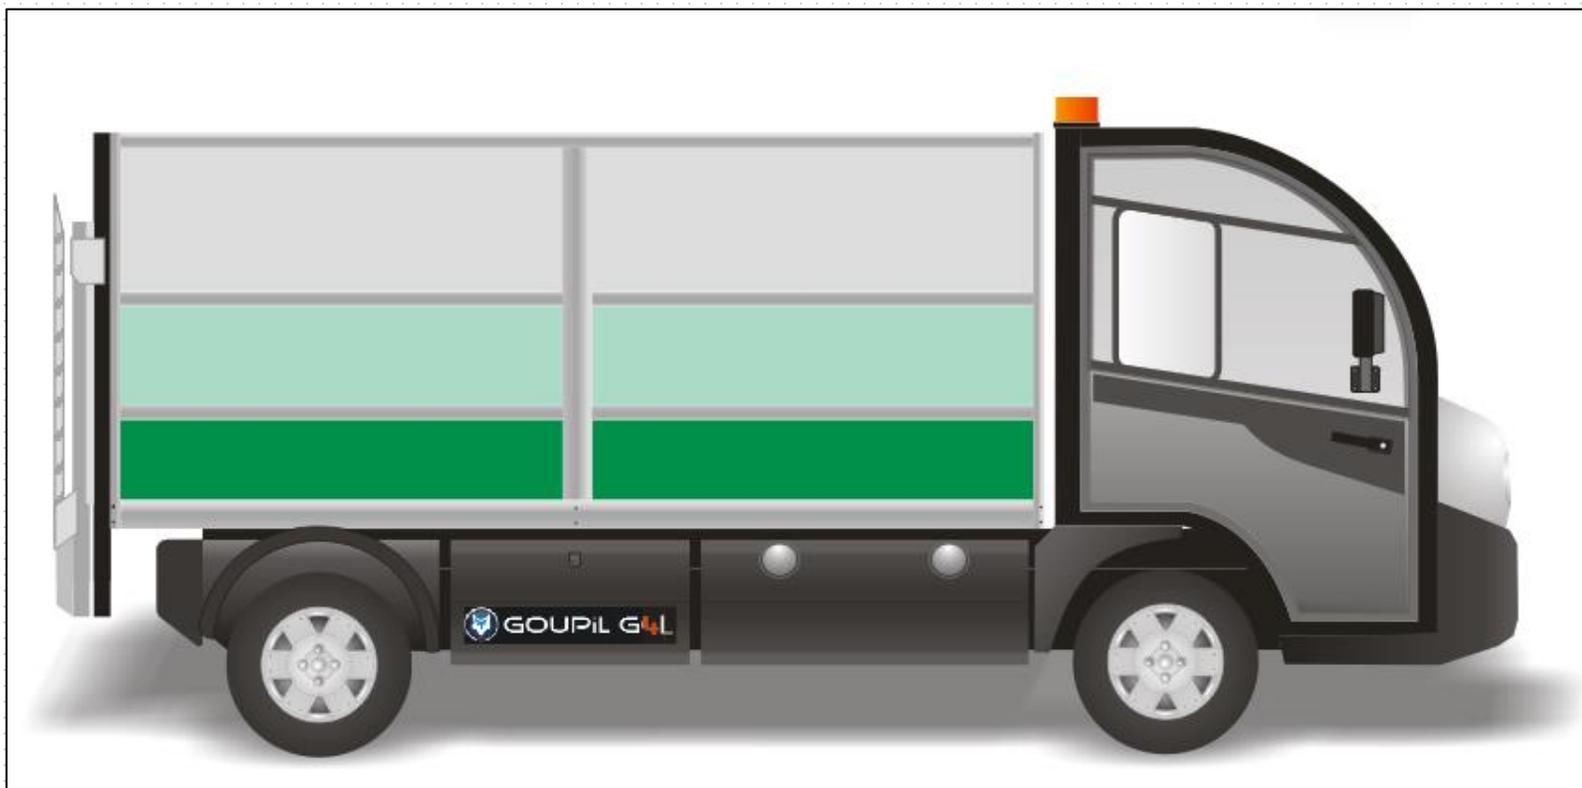

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada** fabricada en aluminio.
- **Descarga electrohidráulica** trasera, compatible con la plataforma.
- **Plataforma elevadora de columnas** trasera de 1.100 x 1.400 mm con base articulada; columnas y base en aluminio. Capacidad de carga 500 kg.

Medidas: Largo 3.000 mm


Ancho 1.500 mm

Altura 1.200 mm

Altura de descarga 600 mm

Capacidad de la caja, 5,5 m³


VEHÍCULO
GOUPIL G4 L
TIPO DE CARROZADO
CAJA PARA TRANSPORTAR CONTENEDORES
APLICACIONES
RECOGIDA DE RESIDUOS




DESCRIPCIÓN

- **Plataforma fija, con laterales fijos y alzas de rejilla.**
 Prestaciones: 100 % aluminio
 Capacidad para 12 contenedores de 240 l
 Medidas con alzas 3.000 x 1.800 x 900 mm
 Capacidad para 6 contenedores de 360 l
 Medidas con alzas 2.800 x 1.359 x 900 mm

- **Elevador trasero de columnas, para contenedores.**
 Prestaciones: Capacidad de carga 500 kg
 Medidas 1.350 x 1.300 mm

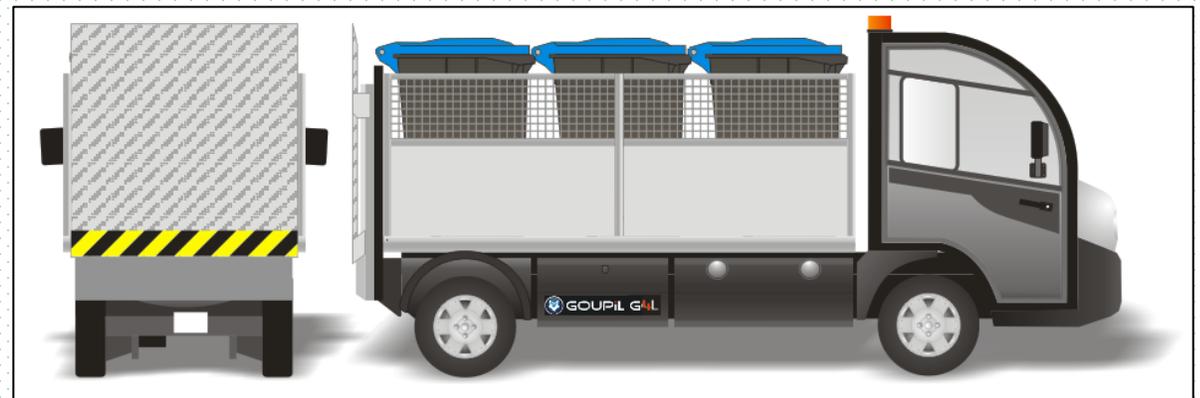

VEHÍCULO
GOUPIL G4L
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO DE ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE CON MOTOR DIÉSEL Y AGUA FRÍA CON MOTOR ELÉCTRICO CARROZADO E INSONORIZADO
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA

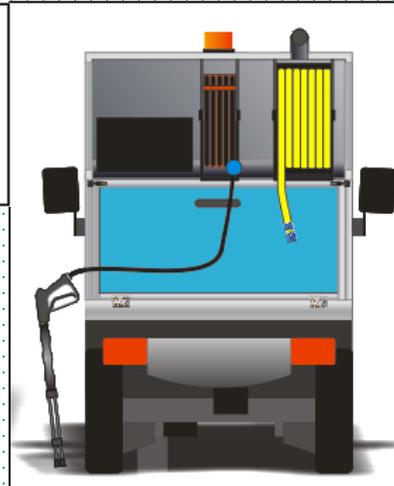

DESCRIPCIÓN
PRECIOS

- **Carrocería cerrada en aluminio insonorizada en su parte delantera, con puerta trasera abatible.**
- **Equipo de agua caliente a alta presión con motor diésel a 1.500 rpm, refrigerado por agua. Depósito de agua en polietileno. Caldera de 90.000 kcal. para agua caliente; pistola lanza y manguera.**

Prestaciones: hasta 210 bares

hasta 21 l/min

Dosificador de producto añadido

Manguera de 25 m con enrollador automático

Depósito de agua de aluminio de capacidad de 600 l.

Medidas 2.860 x 1.200 x 1.350 mm

- **Equipo de agua fría a alta presión con motor eléctrico**

Prestaciones: hasta 150 bares hasta 15 l/min

Manguera de 15 m con enrollador automático

Dosificador de detergente o químicos.

- **Pértiga giratoria 360° ; longitud 2 m.**
- **Plataforma con volquete hidráulico** para facilitar el mantenimiento.

- **Equipo de generación de vapor puro hasta 150 °C;**

Productividad, 42 kg/h de vapor


Caldera de 16 l

20 m de manguera vapor con protecciones

Consumo 350 W

Campana para eliminación malas hierbas.

TODOS LOS EQUIPOS DESCRITOS SON INDEPENDIENTES Y COMPATIBLES

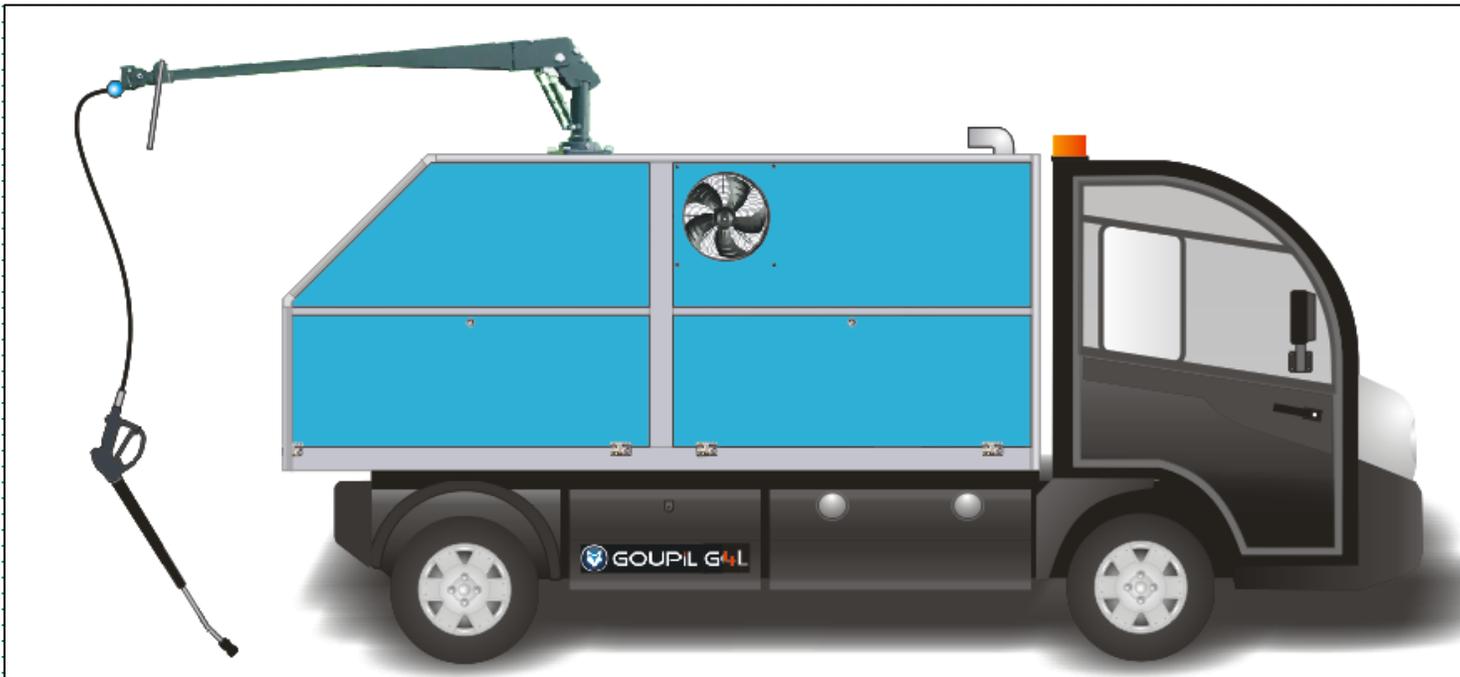

VEHÍCULO


GOUPIL G4

TIPO DE CARROZADO

**EQUIPO DE ALTA PRESIÓN Y AGUA CALIENTE
CARROZADO E INSONORIZADO**

APLICACIONES

SERVICIOS DE LIMPIEZA



DESCRIPCIÓN

- **Carrocería cerrada** en aluminio insonorizada en su parte delantera, con puerta doble trasera de apertura lateral.
- **Plataforma con volquete hidráulico** para facilitar el mantenimiento.
- **Equipo de alta presión** con motor diésel a 1.500 rpm, refrigerado por agua. Depósito de agua en polietileno. Caldera de 90.000 kcal. para agua caliente; pistola lanza y manguera.

Prestaciones: hasta 210 bares

hasta 21 l/min


Dosificador de producto añadido

Manguera de 25 m con enrollador automático

Capacidad de agua 500 l.

Medidas 2.500 x 1.200 x 1.350 mm

VEHÍCULO
GOUPIL G4
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO DE DESINFECCIÓN
APLICACIONES
DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y ESPACIOS PÚBLICOS

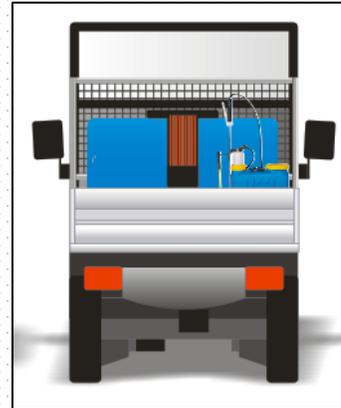

DESCRIPCIÓN

- **Equipo de desinfección desmontable, especial COVID 19, montado en caja basculante.**

Prestaciones: Depósito de mezcla de 300 / 450 l en polietileno


Depósito de 30 l de agua limpia para la limpieza de la bomba

Presión máxima 4 bar; consumo máximo 9 Ah/h




Enrollador retráctil con 15 m de manguera

Pistola y lanza con tratamiento pulverizado

Mezcla de agua con lejía entre 2 % y 5 %

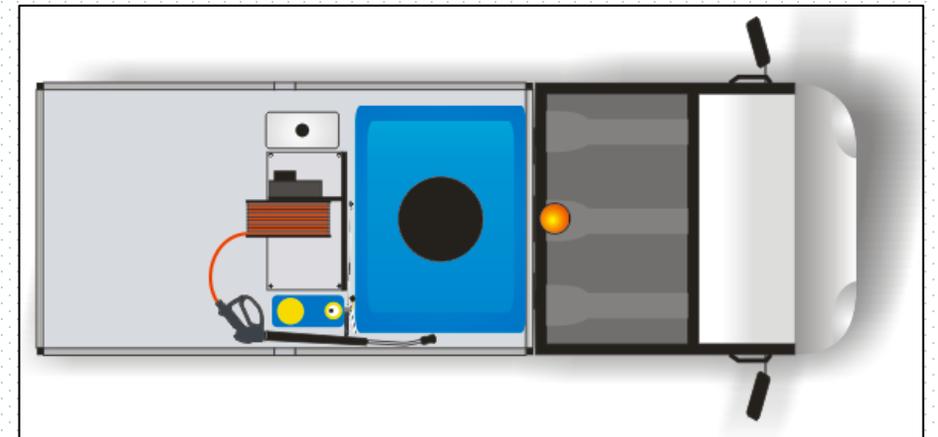

VEHÍCULO
GOUPIL G4
TIPO DE CARROZADO
BALDEADORA ELÉCTRICA
APLICACIONES
BALDEO DE CALLES, ACERAS Y ZONAS PEATONALES

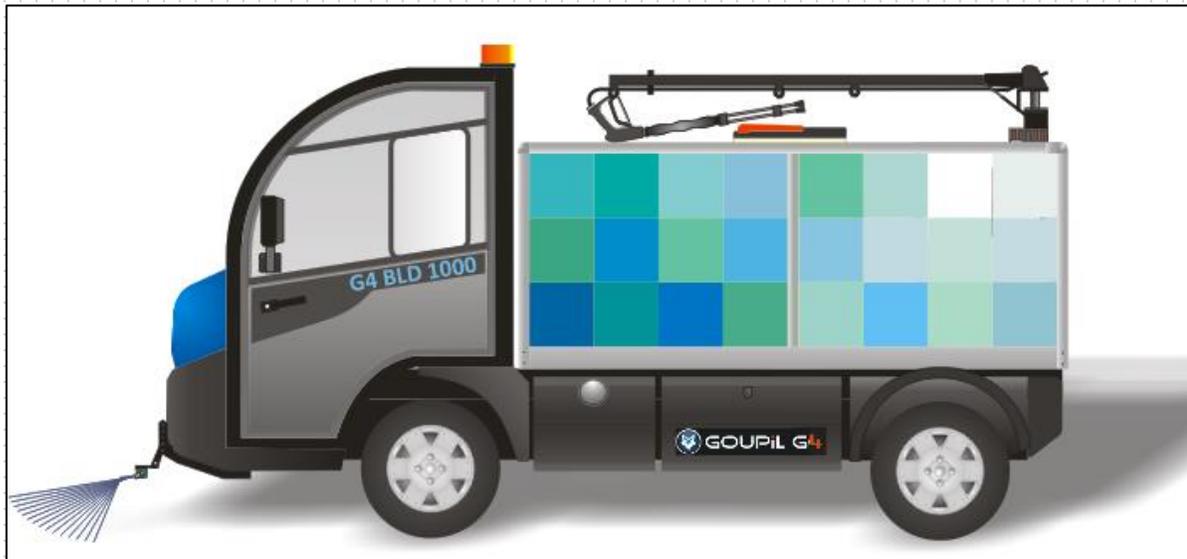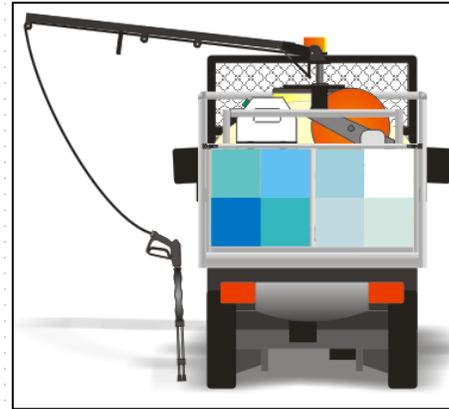

DESCRIPCIÓN

- **Baldeadora**, eléctrica con funcionamiento a corriente continua con depósito de PE, resistente a UV. Montada sobre plataforma basculante electrohidráulica.
- **Equipo eléctrico de presión** con pistola lanza superior giratoria y manguera.
- **Barra delantera de baldeo**

Prestaciones: Presión hasta 60 bares

Caudal hasta 40 l/min

Bomba de pistones cerámicos

Manguera de 15 m con enrollador automático

Depósito de agua de 1000 l con rompeolas

Barra frontal de baldeo en acero cincado, con movimientos eléctricos de elevación, descenso y giro a derecha e izquierda; 6 boquillas fijas; ancho de trabajo 1800/2000 mm.





Autonomía con batería de litio de 14 kW 3,5 h aprox.

Autonomía con batería de litio de 25 kW 5,5 h aprox.

VEHÍCULO
GOUPIL G4

TIPO DE CARROZADO
**CAJA DE RESIDUOS CON
ELEVADOR LATERAL DE CONTENEDORES**

APLICACIONES
RECOGIDA DE RESIDUOS

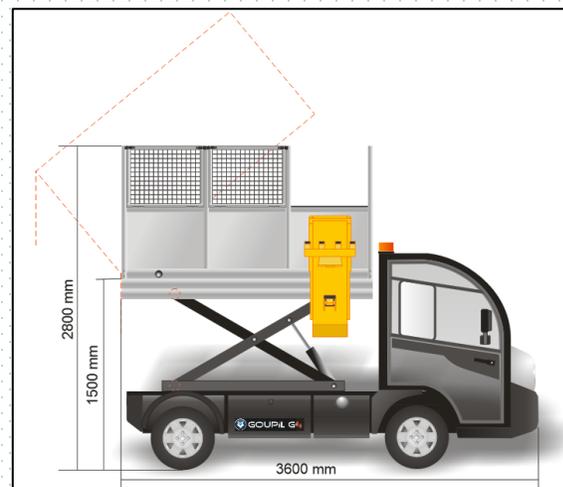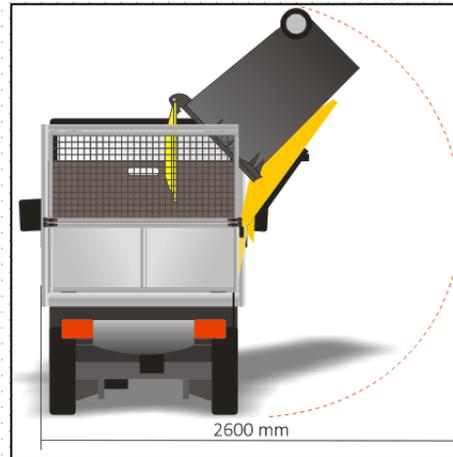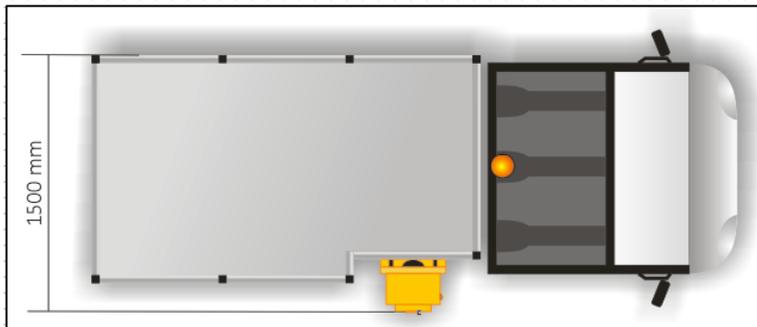

DESCRIPCIÓN

- Caja carrozada para residuos, que se puede dividir en 3 compartimentos para distintas fracciones; descarga trasera electro-hidráulica.
- Elevador de contenedores lateral electro-hidráulico, situado justo detrás de la cabina para 120, 24 y 360 l
- Elevador de la caja tipo tijera (en opción)

Prestaciones: Medidas de la caja con alzas, 2.200 x 1300 x 1.200 mm

Volumen 3.500 l.


Capacidad de carga hasta 700 kg según la batería escogida

Capacidad de elevación de la tijera 1.000 kg

Altura de elevación de la tijera hasta 1.500 mm

- Elevador de la caja tipo tijera (en opción)

VEHÍCULO
GOUPIL G4
TIPO DE CARROZADO
FURGÓN CON EQUIPO AUTÓNOMO DE REFRIGERACIÓN
APLICACIONES
REPARTO DE MERCANCIAS REFRIGERADAS



DESCRIPCIÓN

- **Furgón de aluminio** para albergar un equipo autónomo de refrigeración, con acceso por la parte trasera y por el lateral derecho; batería adicional de 180 Ah con convertidor.

Prestaciones: Medidas de la caja con alzas, 2.300 x 1400 x 1.490 mm

Volumen del furgón 4.800 l.

Altura total del vehículo 2.180 mm

Capacidad de carga hasta 700 kg según la batería escogida

Persiana trasera de 1300 mm de ancho

Persiana lateral derecha de 800 mm de ancho

Espejos retrovisores anchos

- **Equipo de refrigeración extraíble con carretilla elevadora**

Prestaciones: Medidas exteriores, 1.500 x 1.200 x 1.180 mm

Volumen de carga 915 l

> 0°C puede trabajar a 24 V (menor consumo) peso 166 kg

+30°C a 0°C puede trabajar a 24 V (menor consumo) peso 169 kg


> -21°C trabaja a 12 V peso 172 kg

> +30 a -21°C trabaja a 12 V peso 175 kg

CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G4
TIPO DE CARROZADO
PLATAFORMA BASE INTERCAMBIABLE
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO JARDINERÍA



DESCRIPCIÓN


- **Plataforma intercambiable** con puente protector de la cabina fijo, laterales abatibles y puerta trasera abatible, (puente y laterales en aluminio. Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela. Alzas de rejilla.

Medidas: Largo 2.100 mm (con vehículo 3.600 mm)

Ancho 1.300 mm

Altura del lateral 370 mm


Altura del puente 1.200 mm; altura máxima al suelo 2.000 mm

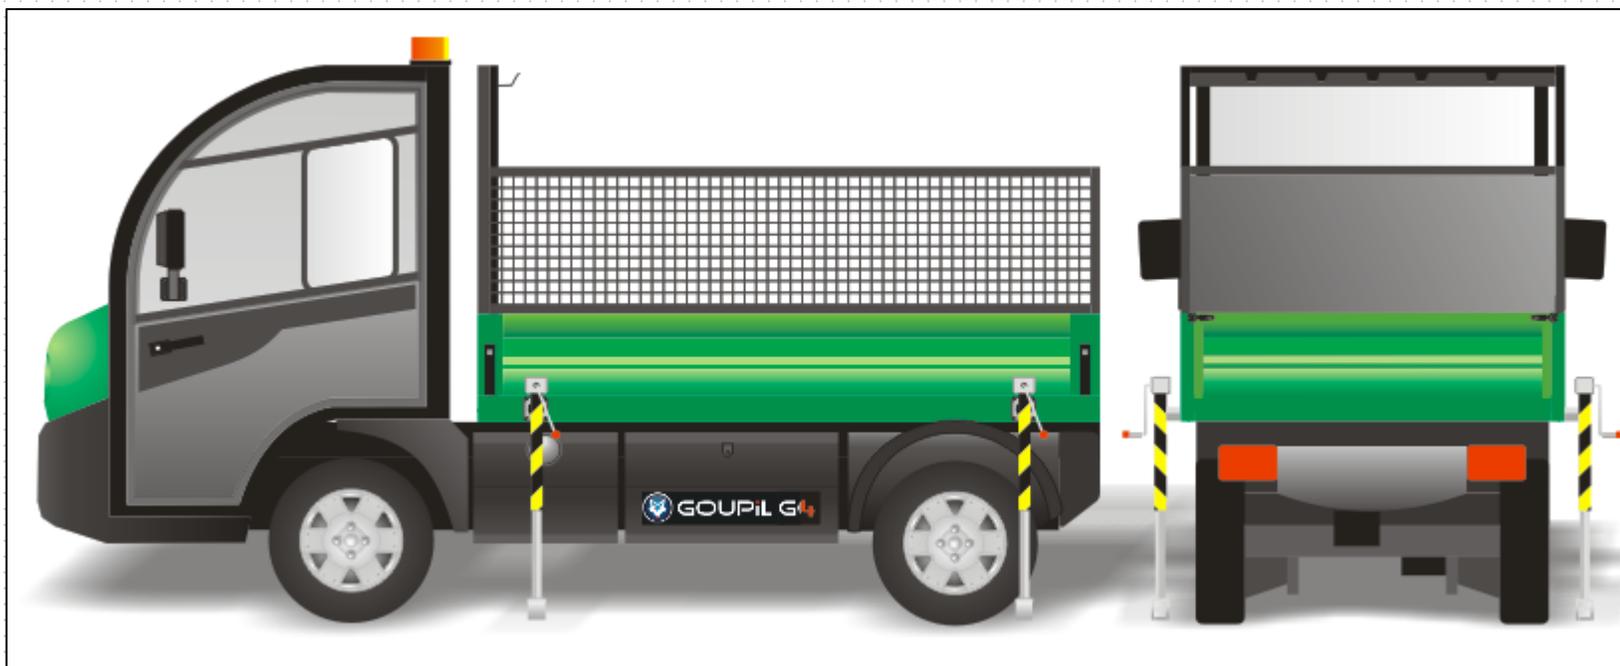

CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G4
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO INTERCAMBIABLE PARA RIEGO
APLICACIONES
SERVICIOS DE RIEGO Y LIMPIEZA



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable** con **equipo integrado para riego o transporte de agua**. Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela

Prestaciones: Depósito de 1.000 l

Manguera de 20 m

Enrollador automático


Largo total con vehículo 3.600 mm



CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G4
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO INTERCAMBIABLE PARA LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable con equipo integrado para limpieza con agua a alta presión.** Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela

Prestaciones: Depósito de 200 + 500 l.

Presión, 130 bar

Caudal 7 l/min

Manguera de 15 m

Enrollador automático

Largo total con vehículo 3.600 mm




Barra frontal de baldeo

Prestaciones: Direccional y plegable.

CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G4
TIPO DE CARROZADO
PUNTO LIMPIO MÓVIL INTERCAMBIABLE
APLICACIONES
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable con equipo integrado para la Recogida Selectiva de Residuos.** Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores.

4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela


Prestaciones: 10/14 Fracciones diferentes con bocas de entrada laterales

Bandejas recolectoras interiores extraíbles en aluminio

Largo total con vehículo, 3.600 mm

- **LEDs** de 8 cm


- **LEDs** de 12 cm

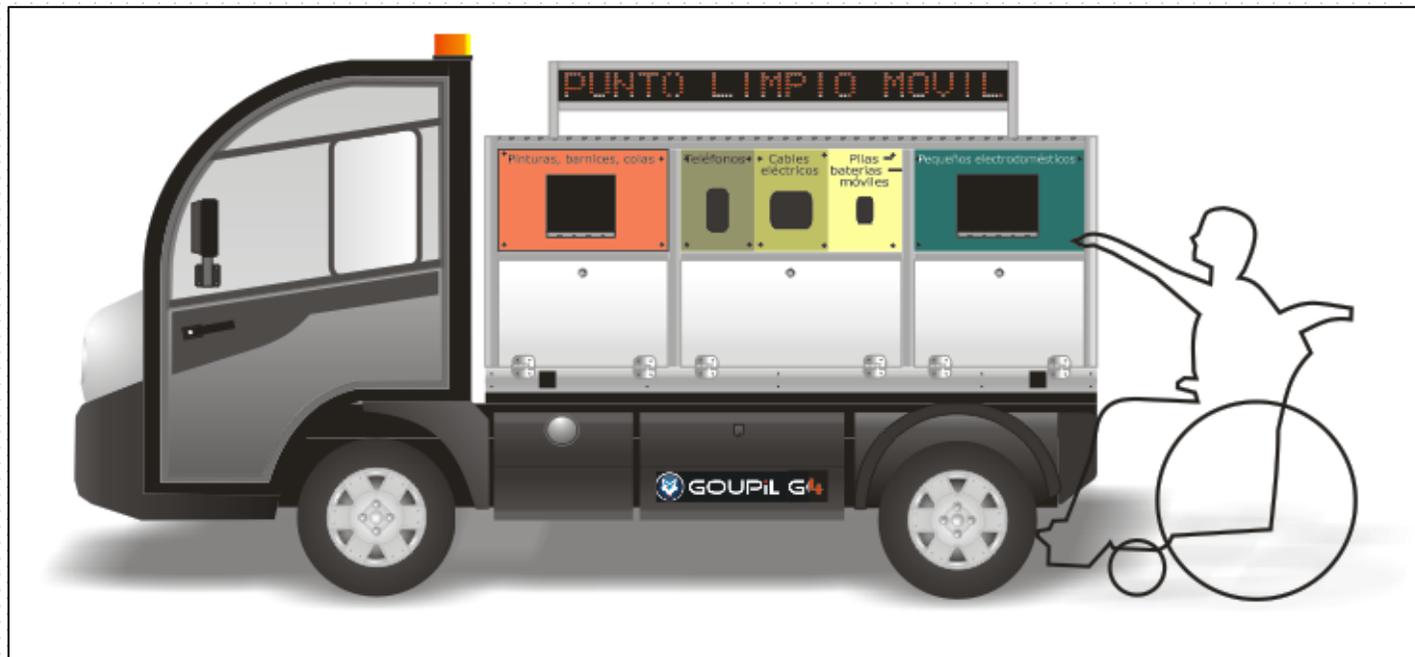

CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G4 L
TIPO DE CARROZADO
PUNTO LIMPIO MÓVIL INTERCAMBIABLE
APLICACIONES
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable con equipo integrado para la Recogida Selectiva de Residuos.** Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores.

4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela



Prestaciones: 12/14 Fracciones diferentes con bocas de entrada laterales

Bandejas recolectoras interiores extraíbles en aluminio

Largo total con vehículo, 4.200 mm

- **LEDs** de 8 cm


- **LEDs** de 12 cm

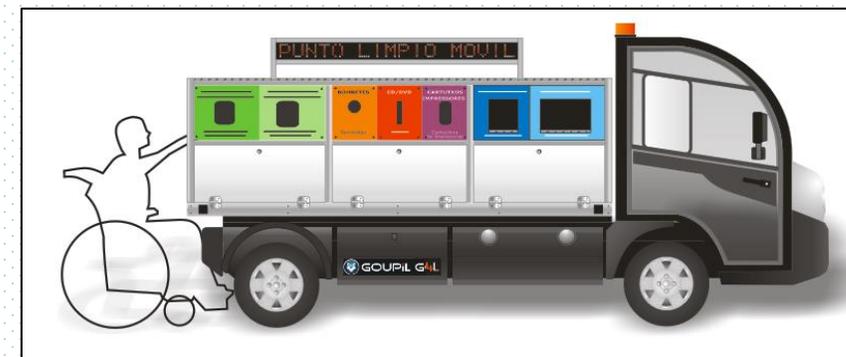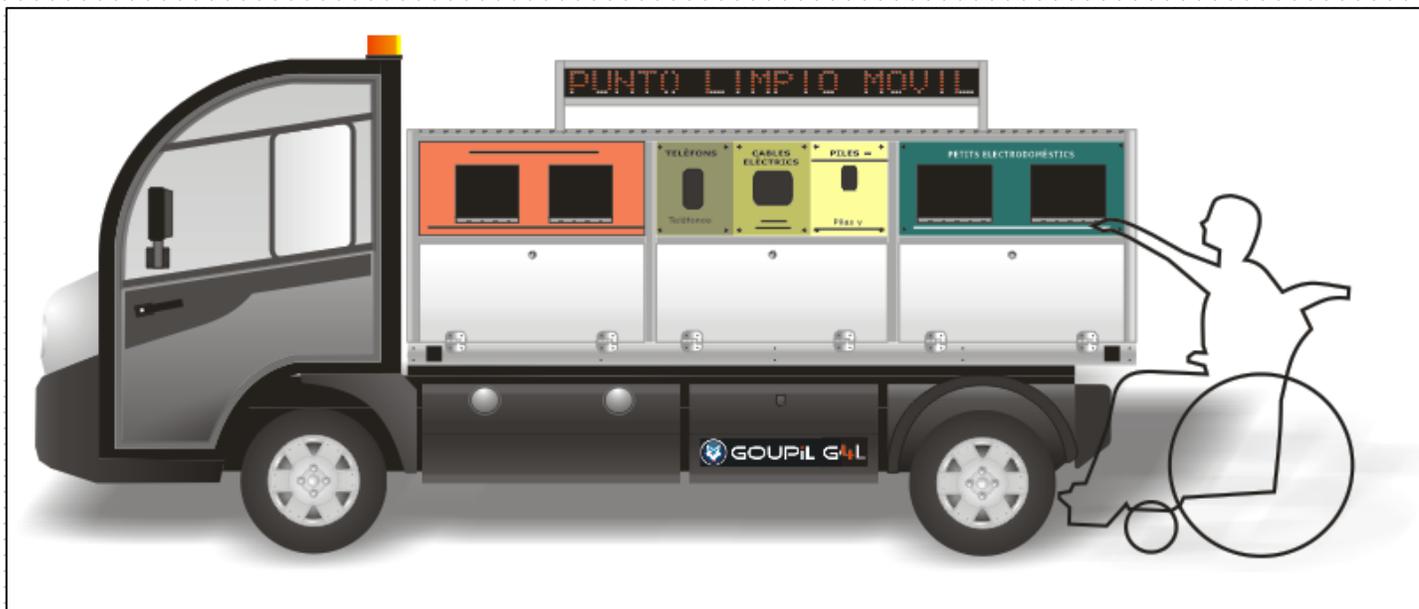

CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G4
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO PARA GRAFITI INTERCAMBIABLE
APLICACIONES
LIMPIEZA DE GRAFITIS



DESCRIPCIÓN

- **Equipo con motor térmico, intercambiable para la limpieza de grafiti a muy baja presión. Montado sobre plataforma fija abierta. Modelo Network Va.**

Prestaciones: Chasis monobloc 1400 x 1000 x 1080 mm

Cuba de agua de 240 l

Cuba de producto de 25 l (material: calcida: carbonato doble de calcio y magnesio; dureza 3 mohs)

Tubería de 12,5 m, ampliable a 25 m.

Pistola con sistema de proyección Vortex

Pilotaje a distancia

Caudal, 2,1 m³/min

Motor térmico de 27 CV


Autonomía del depósito, 8 horas de trabajo

Rendimiento entre 30 y 80 m² por día

Consumo de granulado entre 1 y 2 kg por m²

Consumo medio de combustible, 35 l/ día

Un solo operario



VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CARROCERIA PARA RECOGIDA DE MUEBLES
APLICACIONES
RECOGIDA DE VOLUMINOSOS



DESCRIPCIÓN

- **Caja fija tipo FULLBOX**, multifuncional y convertible, fabricada íntegramente en aluminio, de doble aplicación: puede utilizarse con entrada lateral con una altura muy baja de carga de solo 180 mm y un ancho de carga de 1.100 mm; también se puede cargar por la parte trasera con una longitud de carga (con la trampilla interior abatida) de 3.200 mm y un ancho de carga de 1.700 mm. Alzas de rejilla.

Medidas: Largo con plataforma interna abatida, 3.200 mm

Largo con plataforma plegada, 2.000 mm

Ancho 1.800 mm

Altura 1.400 / 2.000 mm

Capacidad 10 m³




VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CARROCERIA PARA JARDINERÍA
APLICACIONES
TRABAJOS DE JARDINERÍA



DESCRIPCIÓN

- **Caja fija tipo FULLBOX**, multifuncional y convertible, fabricada íntegramente en aluminio, de doble aplicación: puede utilizarse con entrada lateral de máquinas de ruedas (segadoras, etc.) mediante una rampa abatible, con una altura muy baja de carga de solo 180 mm y un ancho de carga de 1.100 mm (espacio de carga de 1.100 x 1.700 mm); también se puede cargar por la parte trasera con una longitud de carga de 2.000 mm con trampilla interior plegada y de 3.200 mm con la trampilla interior abatida y un ancho de carga de 1.700 mm. Alzas de rejilla.

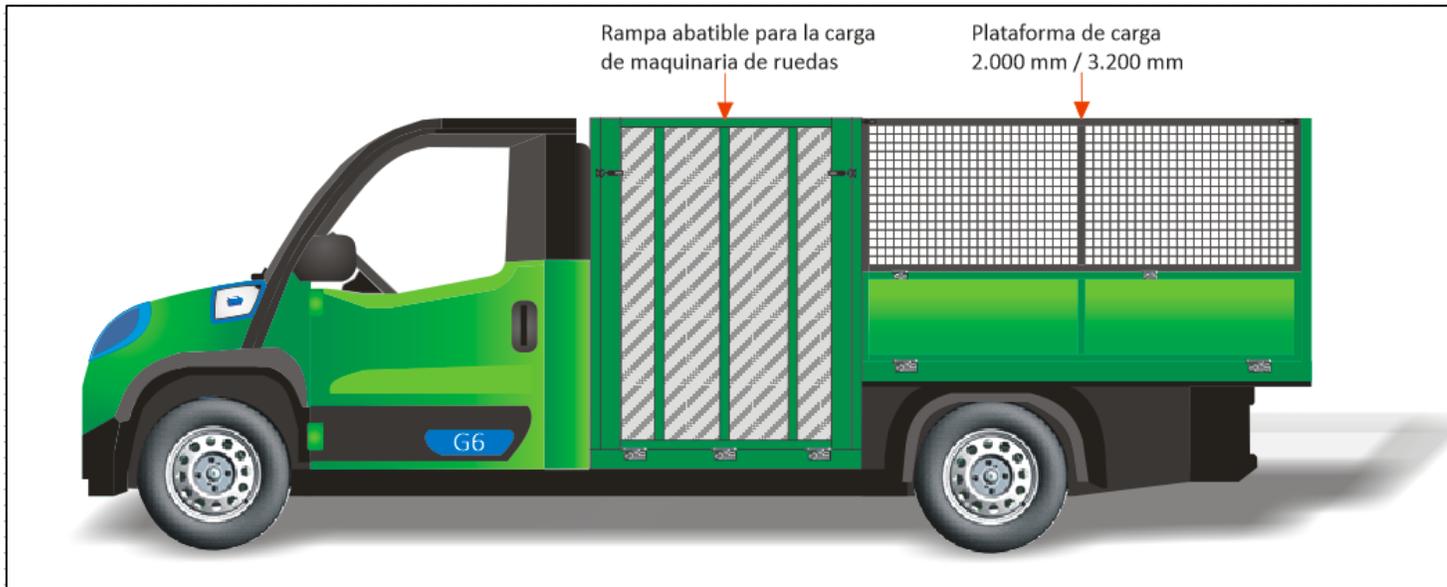

Medidas: Largo con plataforma interna abatida, 3.200 mm

Largo con plataforma plegada, 2.000 mm

Ancho 1.800 mm

Altura 1.400 / 2.000 mm

Capacidad 10 m³

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CARROCERIA PARA JARDINERÍA
APLICACIONES
TRABAJOS DE JARDINERÍA

G6

80 100% CO₂

3 plazas

DESCRIPCIÓN

- **Caja fija para jardinería**, fabricada íntegramente en aluminio; se puede cargar por la parte trasera con una longitud de carga de 2.350 mm y un ancho de carga de 1.700 mm. Alzas de rejilla de 600 mm de altura. Armario cerrado de 600 l. Cofre inferior para maquinaria ligera y herramientas.

Medidas: Largo con plataforma interna abatida, 3.200 mm

Largo con plataforma plegada, 2.000 mm

Ancho 1.800 mm

Altura 1.400 / 2.000 mm

Capacidad 10 m³



Toldo sobre alzas de rejilla

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CARROCERIA PARA BRIGADA DE OBRAS
APLICACIONES
TRANSPORTES Y OBRAS MUNICIPALES

G6

80 100% CO₂

3 plazas

DESCRIPCIÓN

- **Caja tipo FULLBOX**, multifuncional y convertible, fabricada íntegramente en aluminio, de doble aplicación: puede utilizarse con entrada lateral con una altura muy baja de carga de solo 180 mm y un ancho de carga de 850 mm; también se puede cargar por la parte trasera con una longitud de carga de 2.000 mm ampliable hasta 2.850 mm con la plataforma abatible y un ancho de carga de 1.700 mm. Armario cerrado de herramientas y maquinaria ligera. Rampa para facilitar la carga de maquinaria con ruedas.

Medidas: Plataforma de 2.000/2.700 x 1.800 mm

Rampa de carga de 850 x 1.000 mm

Caja cerrada de 600 l



VEHÍCULO
GOUPIL G6




TIPO DE CARROZADO
CAJA CERRADA PERFYPLAST

APLICACIONES
Servicios de limpieza viaria Repaso Recogida y limpieza de papeleras

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada**, fabricada en **PRFV**, poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un portón trasero exterior de apertura hacia arriba, también en **PRFV** y una puerta baja interior abatible fabricada en acero inoxidable.
 - **Volquete electrohidráulico**
- Medidas de la carrocería:
- Largo 2.740 mm. Vehículo 4.920 mm
- Ancho 1.750 mm
- Altura 1.370 mm. Vehículo 2.160 mm
- Ancho de las ventanas de carga opcionales 800 mm
- Altura de la ventana opcional de carga 1.340 mm
- Altura de descarga 700 mm
- Volumen útil 6.500 l.**

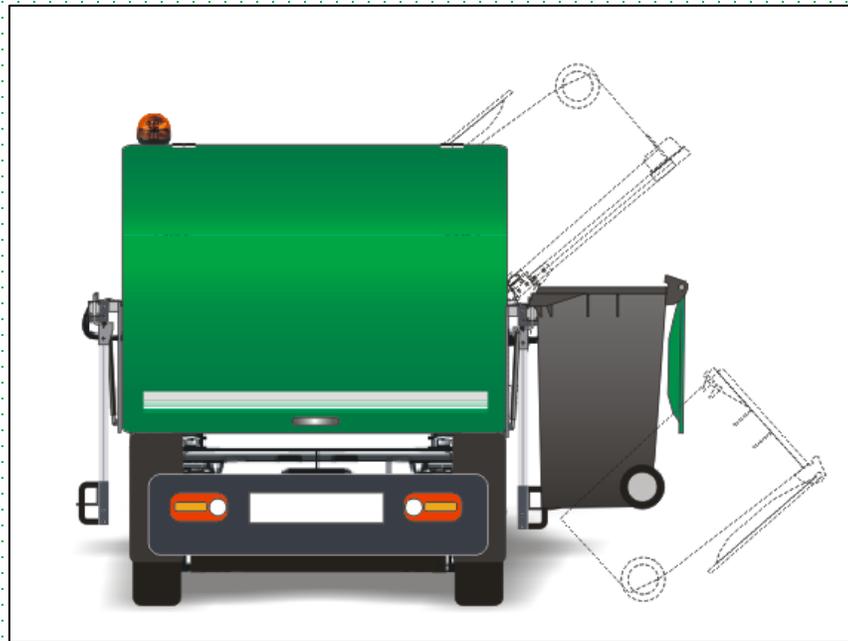



- Carrocería cerrada
- Carrocería con 1 ventana
- Carrocería con 2 ventanas
- Soportes para pala y escoba
- Elevador lateral** de contenedores hasta 360 l (unidad) con bloqueo automático de marcha.

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CAJA SATÉLITE 6.0
APLICACIONES
RECOGIDA DE RESIDUOS REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS

G6

80

3 plazas

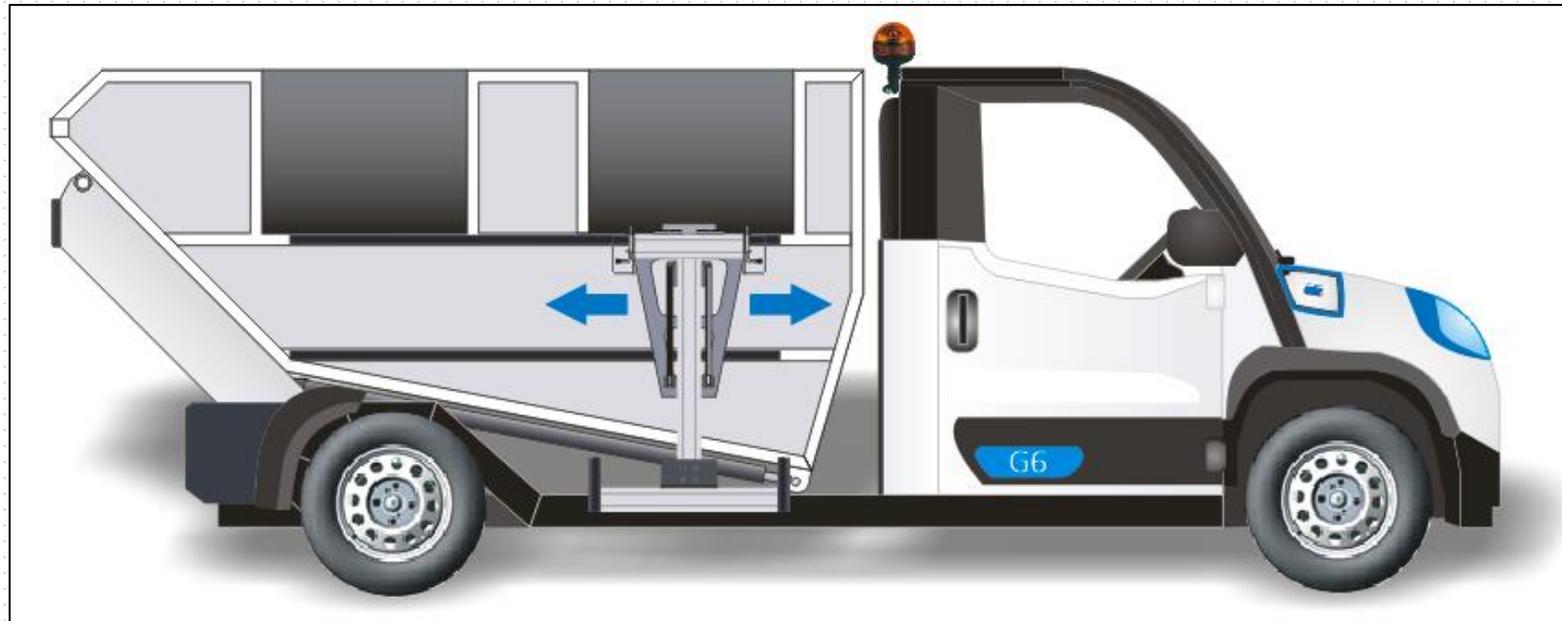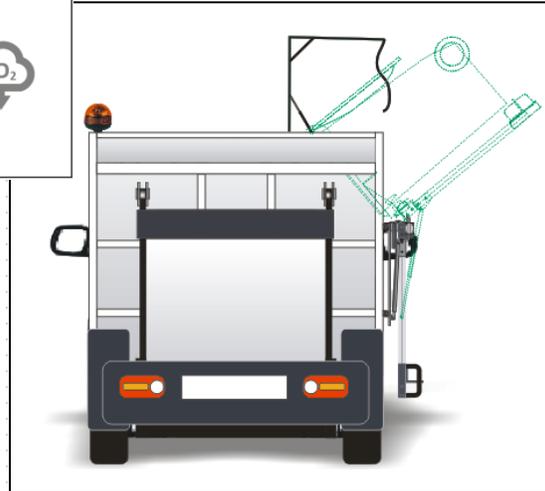

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada tipo satélite en aluminio**, con 2 ventanas laterales en el lado derecho. **Descarga** electrohidráulica trasera en altura.

Medidas: Largo 3.000 mm

Ancho 1.700 mm

Altura 1.550 mm

Ancho de las ventanas 750 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm

Altura de descarga 1.500 mm

Capacidad de carga 500 – 600 kg

Capacidad 6.000 l.


- **Elevador lateral de contenedores** hasta 360 litros (unidad). Desplazable.

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CAJA SATÉLITE 4.0
APLICACIONES
RECOGIDA DE VIDRIO REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS

G6

80 100% CO₂

3 plazas

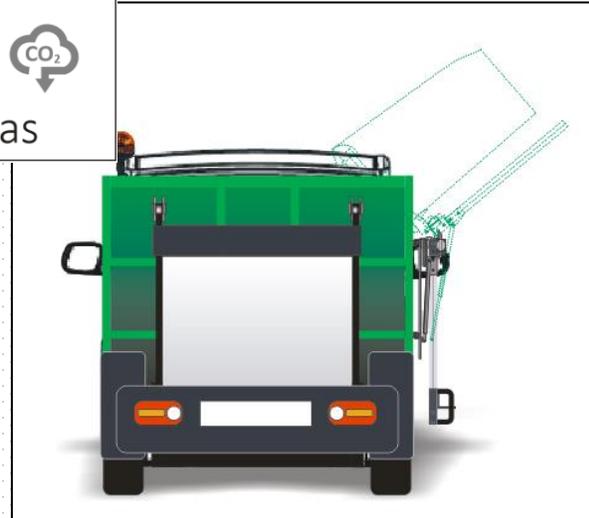

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada tipo satélite en aluminio**, con 2 ventanas laterales en el lado derecho. **Descarga** electrohidráulica trasera en altura. Especial para la **recogida de vidrio**.

Medidas: Largo 3.000 mm

Ancho 1.700 mm

Altura 1.400 mm

Ancho de las ventanas 1.000 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm

Altura de descarga 1.500 mm

Capacidad de carga 500 – 600 kg

Capacidad 4.000 l.

- **Elevador lateral de contenedores** hasta 360 litros (unidad). Desplazable.

VEHÍCULO
GOUPIL G6



TIPO DE CARROZADO
CAJA SELECTIVA PAPEL CARTON 6.0 + PRENSA

APLICACIONES
RECOGIDA DE PAPEL-CARTÓN - ENVASES

G6

80 100% CO₂

3 plazas

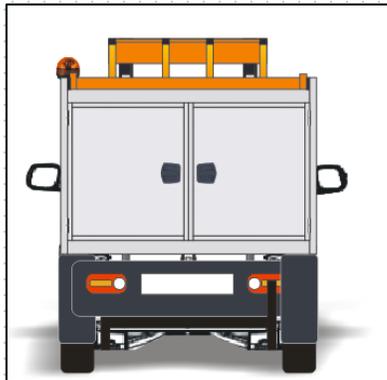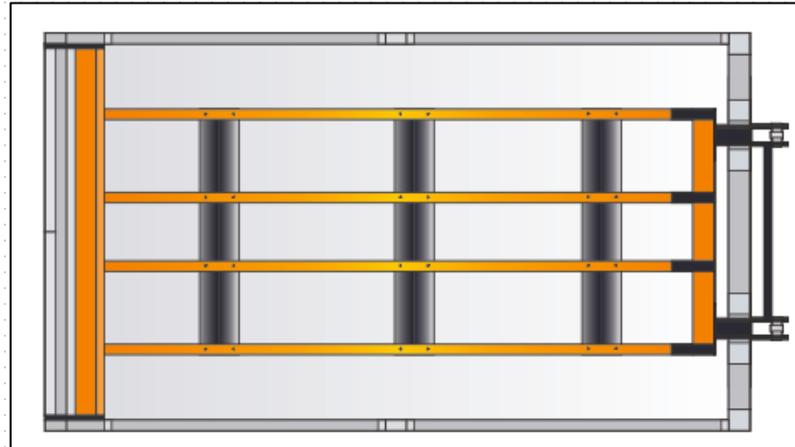

DESCRIPCIÓN

- **Caja abierta en aluminio.** Descarga electrohidráulica trasera. Equipo de prensado superior con 2 cilindros hidráulicos delanteros. Alzas de rejilla. La parrilla de prensado sirve también para la sujeción de la carga.
- Especial para la **recogida de papel-cartón o envases ligeros.**

Medidas: Largo 3.000 mm

Ancho 1.700 mm

Altura 1.520 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm

Altura de descarga 400 mm

Capacidad de carga 500 – 600 kg

Capacidad 6.000 l.+ prensa

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CAJA MARIPOSA
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS

G6

80 100% CO₂

3 plazas



DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada tipo mariposa en aluminio**, con ventanas laterales en ambos lados; se abren con ayuda de cilindros neumáticos. **Descarga electrohidráulica trasera.**

Medidas: Largo 3.200 mm

Ancho 1.800 mm

Altura 1.200 mm

Ancho de las ventanas 1.500 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm

Altura de descarga 600 mm

Capacidad 4.500 l.

- **Elevador lateral de contenedores hasta 360 litros (unidad).** Desplazable.




VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CAJA BISELECTIVA
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS RECOGIDA DE RESIDUOS

G6

80 100% CO₂

3 plazas

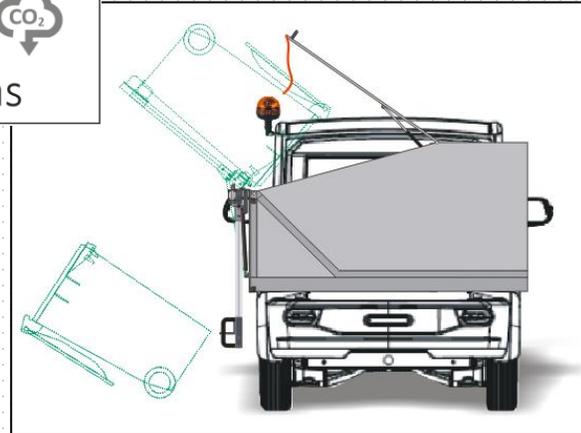

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada biselectiva en aluminio**, con tapas de cierre, que se abren con ayuda de cilindros neumáticos. **Descarga electrohidráulica lateral en altura.**

Medidas: Largo 3.200 mm

Ancho 1.800 mm

Altura 1.200 mm


Ancho de las ventanas 1.500 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm



Altura de descarga 1.400 mm

Capacidad 1,8 + 1,8 m³

- **Elevador lateral de contenedores** hasta 360 litros (unidad). Desplazable.

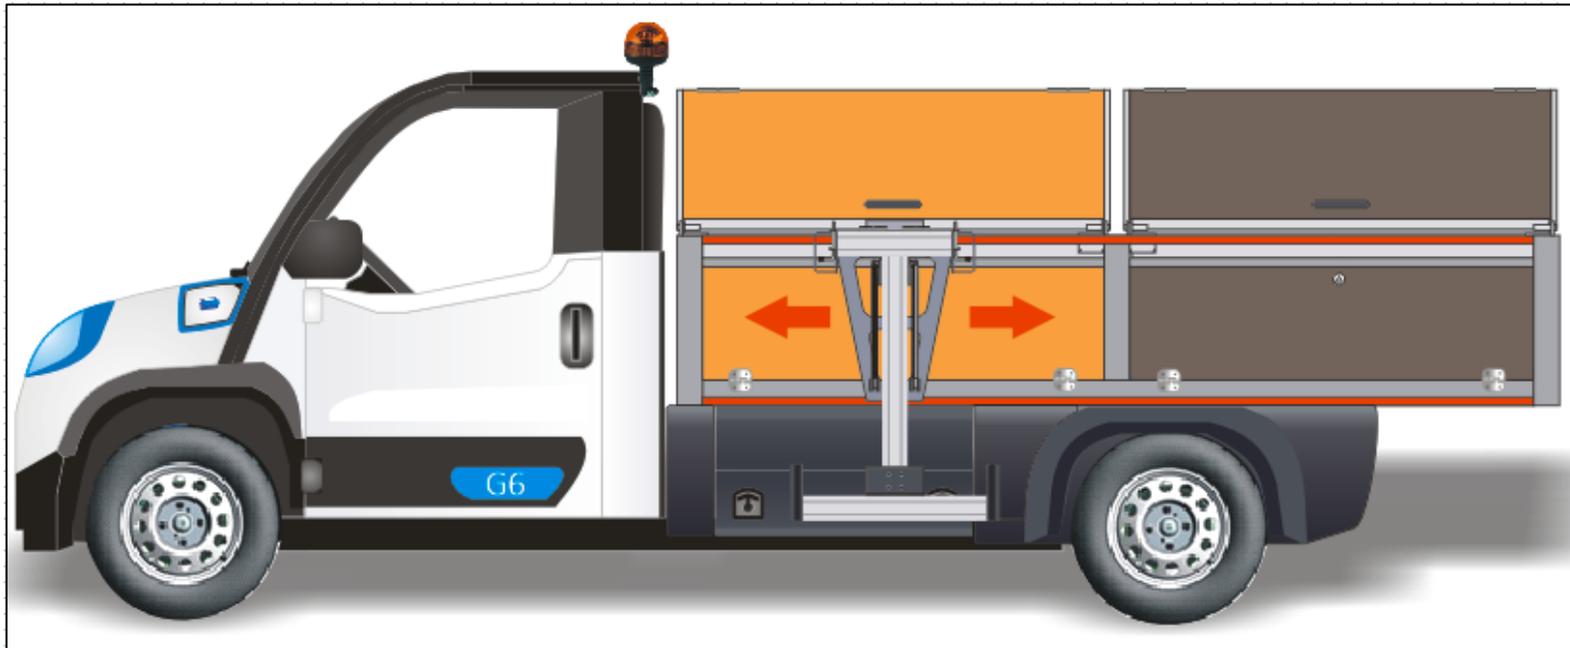

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CAJA CERRADA CON PLATAFORMA TRASERA
APLICACIONES
SERVICIOS DE RECOGIDA REPASO RECOGIDA DE MUEBLES Y VOLUMINOSOS

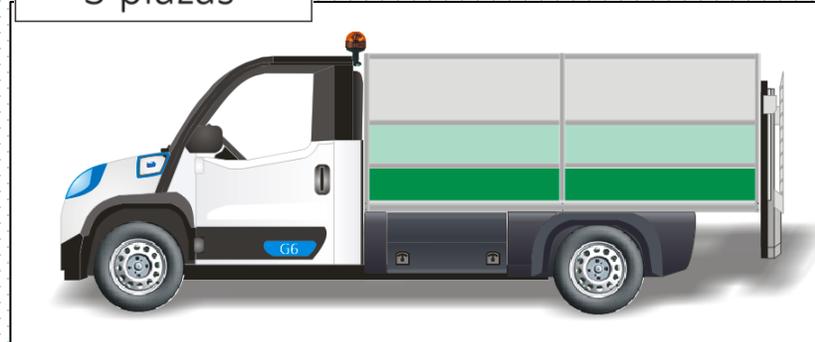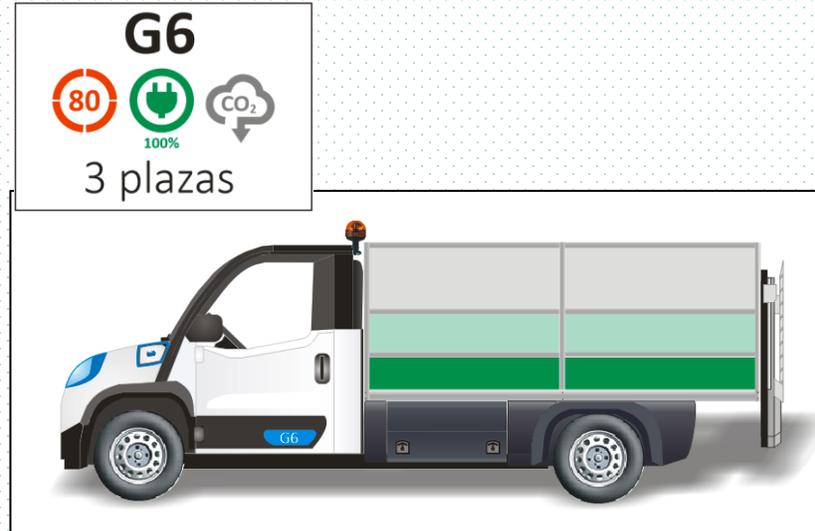

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada fabricada en aluminio.**
- **Descarga electrohidráulica trasera, compatible con la plataforma.**
- **Plataforma elevadora de columnas trasera de 1.100 x 1.700 - 1.800 mm con base articulada; columnas y base en aluminio. Capacidad de carga 500 kg.**

Medidas: Largo 3.050 mm

Ancho máximo 1.840 mm (std 1.700 mm)

Altura 1.800 mm

Altura de descarga 600 mm

Capacidad de la caja, 10 m³



VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CAJA MULTIFRACCIÓN
APLICACIONES
REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada multi-compartimentada en aluminio**, con 3 + 1 fracciones independientes; descarga lateral de 3 fracciones mediante **mecanismo expulsor manual**, sin hidráulica. Se carga por ambos lados; los residuos de las 3 fracciones laterales se pueden prensar utilizando el mecanismo de expulsión.

En la parte trasera está la fracción para vidrio con descarga inferior a contenedor

Medidas: Largo 2.700 mm

Ancho 1.700 mm

Altura 1.200 mm


Ancho de las 3 fracciones laterales 700 + 1.200 + 700 mm

Altura de las ventanas de carga 1.500 mm


Capacidad total 4.700 l.

(1.200 + 2.000 + 1.200 + 300 l)

Altura de descarga 800 mm

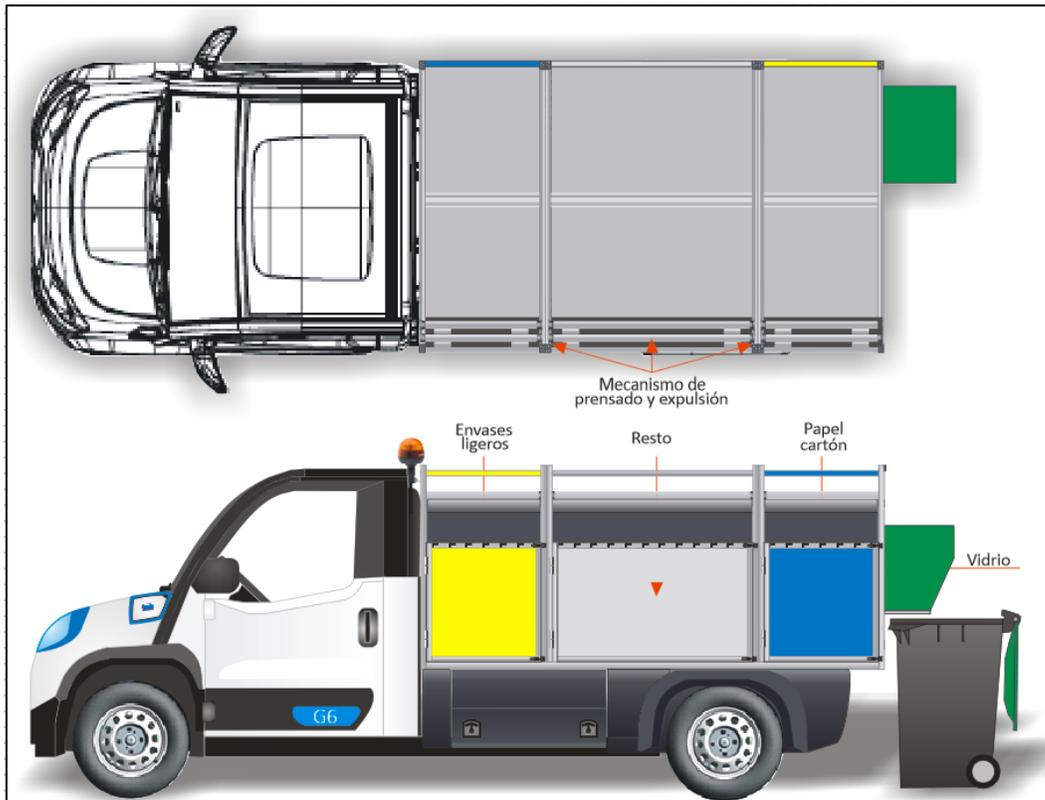

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CAJA MULTIFRACCIÓN CON EQUIPO DE LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA RECOGIDA Y LIMPIEZA DE PAPELERAS

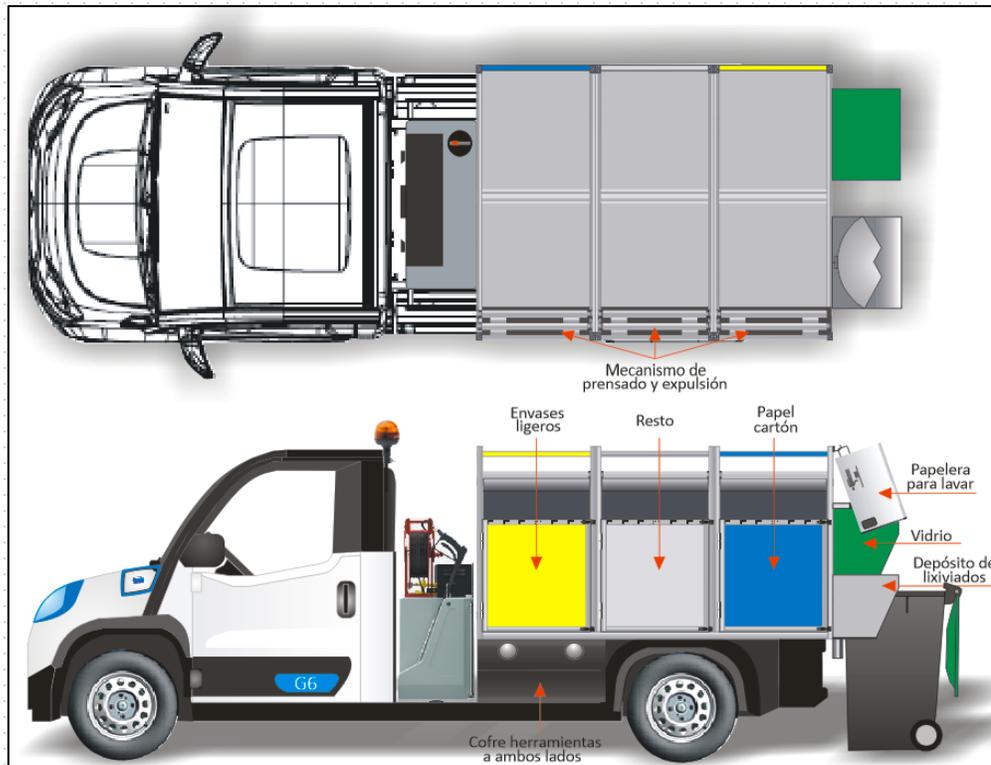

DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada multi-compartimentada en aluminio**, con 3 +1 fracciones independientes; descarga lateral de 3 fracciones mediante **mecanismo expulsor manual**, sin hidráulica. Se carga por ambos lados; los residuos de las 3 fracciones laterales se pueden prensar utilizando el mecanismo de expulsión. En la parte trasera está la fracción para vidrio con descarga inferior a contenedor.
- **Equipo eléctrico de alta presión** con pistola lanza y manguera.

Prestaciones: 140 bares

7 l/min

Dosificador de producto añadido

Manguera de 10 m con enrollador automático

Capacidad de agua 200 l.

Medidas: Largo 2.200 mm

Ancho 1.700 mm

Altura 1.200 mm

Largo total del equipo con 4 fracciones y depósito de lixiviados, 5.400 mm

Ancho de las 3 fracciones laterales 700 mm

Altura de las ventanas de carga 1.500 mm

Capacidad total 3.600 l (1.100 + 1.100 + 1.100 + 300 l)

Altura de descarga 800 mm

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
CAJA PARA TRANSPORTAR CONTENEDORES
APLICACIONES
RECOGIDA DE RESIDUOS

G6

80 100% CO₂

3 plazas

DESCRIPCIÓN

- **Plataforma fija, con laterales fijos y alzas de rejilla.**

Prestaciones: 100 % aluminio

Capacidad para 12 contenedores de 240 l

Medidas con alzas 3.000 x 1.800 x 900 mm

Capacidad para 6 contenedores de 360 l

Medidas con alzas 2.800 x 1.359 x 900 mm


- **Elevador trasero de columnas, para contenedores.**

Prestaciones: Capacidad de carga 500 kg

Medidas 1.350 x 1.300 mm



VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
FURGÓN CON EQUIPO AUTÓNOMO DE REFRIGERACIÓN
APLICACIONES
REPARTO DE MERCANCIAS REFRIGERADAS

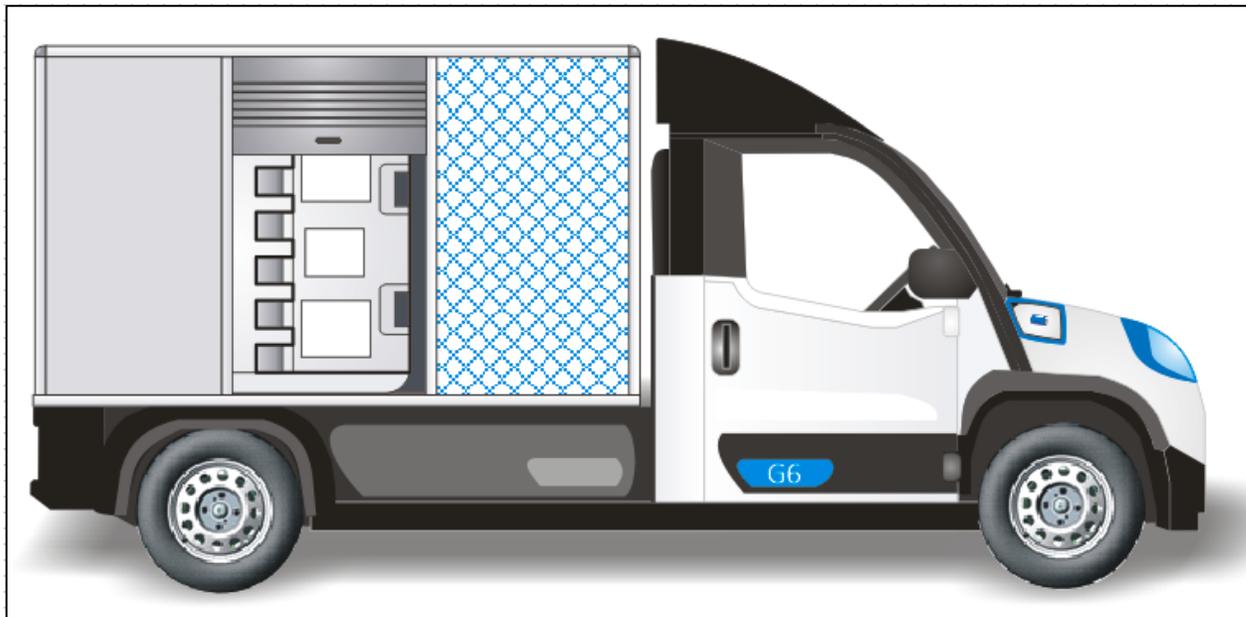

DESCRIPCIÓN

- **Furgón de aluminio** para albergar un equipo autónomo de refrigeración, con acceso por la parte trasera y por el lateral derecho; batería adicional de 180 Ah con convertidor.

Prestaciones: Medidas del furgón, 2.500 x 1700 x 1.490 mm

Volumen del furgón 6.300 l.

Altura total del vehículo 2.260 mm

Capacidad de carga hasta 700 kg según la batería escogida

Persiana trasera de 1300 mm de ancho

Persiana lateral derecha de 800 mm de ancho

Espejos retrovisores anchos

- **Equipo de refrigeración extraíble con carretilla elevadora**

Prestaciones: Medidas exteriores, 1.500 x 1.200 x 1.180 mm

Volumen de carga 915 l

> 0°C puede trabajar a 24 V (menor consumo) peso 166 kg

+30°C a 0°C puede trabajar a 24 V (menor consumo) peso 169 kg

> -21°C trabaja a 12 V peso 172 kg

> +30 a -21°C trabaja a 12 V peso 175 kg

CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
PLATAFORMA BASE INTERCAMBIABLE
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO JARDINERÍA



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable** con puente protector de la cabina fijo, laterales abatibles y puerta trasera abatible, (puente y laterales en aluminio). Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela. Alzas de rejilla opcionales.

Medidas: Largo 2.600 mm (con vehículo 4.900 mm)

Ancho 1.800 mm

Altura del lateral 370 mm

Altura del puente 1.200 mm; altura máxima al suelo 2.000 mm



CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO INTERCAMBIABLE PARA LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable con equipo integrado para limpieza con agua a alta presión.** Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela

Prestaciones: Depósito de 800 l.

Presión, 130 bar

Caudal 7 l/min

Manguera de 15 m

Enrollador automático

Largo total con vehículo 3.600 mm


Barra frontal de baldeo

Prestaciones: Direccional y plegable.

CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G6
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO DE ALTA PRESIÓN Y AGUA CALIENTE CARROZADO E INSONORIZADO
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA

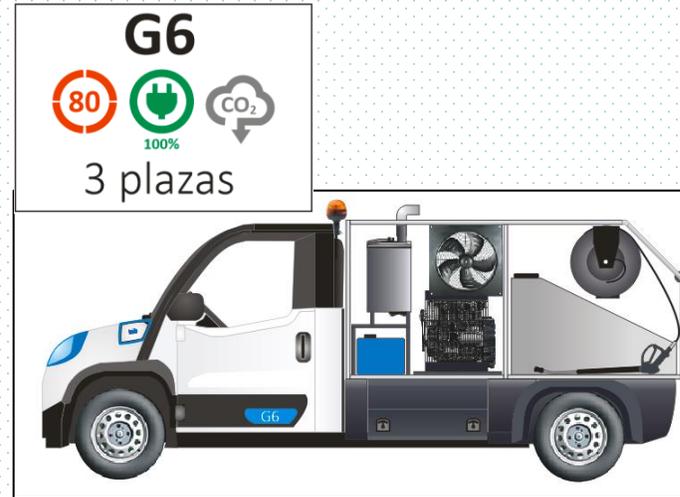

DESCRIPCIÓN

- **Carrocería cerrada en aluminio insonorizada en su parte delantera, con puerta doble trasera de apertura lateral.**
- **Plataforma con volquete hidráulico** para facilitar el mantenimiento.
- **Equipo de alta presión** con motor diésel a 1.500 rpm, refrigerado por agua. Depósito de agua en polietileno. Caldera de 90.000 kcal. para agua caliente; pistola lanza y manguera.

Prestaciones: hasta 210 bares


hasta 21 l/min

Dosificador de producto añadido

Manguera de 25 m con enrollador automático

Capacidad de agua 500 l + 500 l.

Medidas 2.600 x 1.700 x 1.200 mm

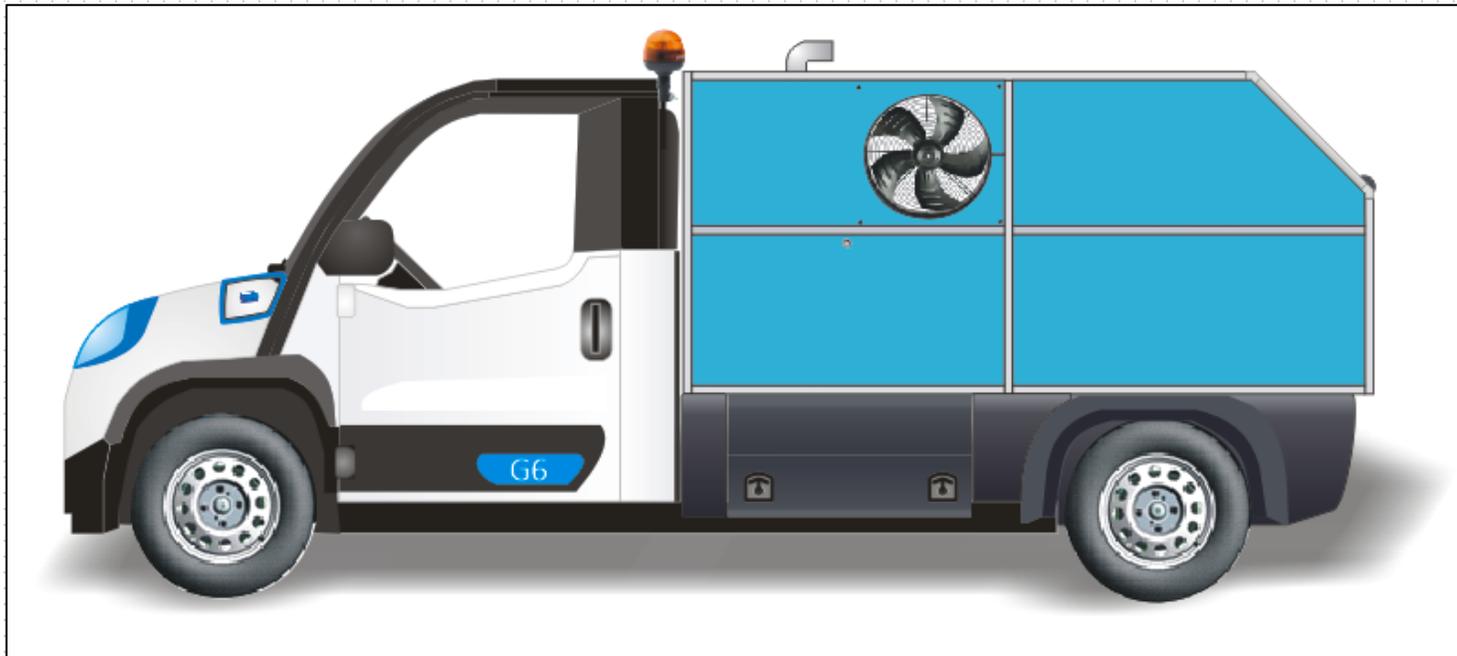

VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
CARROCERIA DE FIBRA "PERFYPLAST" CORTA
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma cerrada** fabricada en fibra de vidrio reforzada; portón trasero de apertura hacia arriba, mediante cilindros neumáticos; puerta trasera abatible inferior de acero inoxidable para retener los residuos y facilitar el vaciado. Basculamiento manual con ayuda de un cilindro neumático.

Medidas: Largo 1.300 x 1.165 x 1.000 mm

Volumen 1.500l.

- **Soportes** para pala y escoba



VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
CARROCERIA DE FIBRA "PERFYPLAST" LARGA
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma cerrada** fabricada en fibra de vidrio reforzada; portón trasero de apertura hacia arriba, mediante cilindros neumáticos; puerta trasera abatible inferior de acero inoxidable para retener los residuos y facilitar el vaciado. Basculamiento manual con ayuda de un cilindro neumático.

Medidas: Largo 1.700 x 1.165 x 1.000 mm

Volumen 2.000 l.



- **Soportes** para pala y escoba



VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
CARROCERIA "PERFYPLAST" MIXTO CORTO
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma cerrada** fabricada en fibra de vidrio reforzada; portón trasero de apertura hacia arriba, mediante cilindros neumáticos; puerta trasera abatible inferior de acero inoxidable para retener los residuos y facilitar el vaciado. Basculamiento manual con ayuda de un cilindro neumático.

Medidas: Largo 1.000 x 1.165 x 1.000 mm

Volumen 1.000 l.



- **Armario** de 1200 x 1200 x 400 mm

- **Soportes** para pala y escoba



VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
CARROCERIA "PERFYPLAST" MIXTO CAJA CORTA
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma cerrada** fabricada en fibra de vidrio reforzada; portón trasero de apertura hacia arriba, mediante cilindros neumáticos; puerta trasera abatible inferior de acero inoxidable para retener los residuos y facilitar el vaciado. Basculamiento manual con ayuda de un cilindro neumático.

Medidas: Largo 1.300 x 1.165 x 1.000 mm

Volumen 1.500 l.




- **Armario** de 1200 x 1200 x 400 mm

- **Soportes** para pala y escoba



VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
PLATAFORMA GRANDE (MÁXIMA CARROZABLE)
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO JARDINERÍA



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma fija** con puente protector de la cabina fijo, laterales abatibles y puerta trasera abatible, (puente y laterales en aluminio).

Medidas: Largo 1.700 x 1.160 x 370 mm

Altura del puente 1.000 mm; altura máxima al suelo 1.785 mm

- **2 alzas laterales** de rejilla de 1.700 x 500 mm

Volumen con alzas 1,7 m3

- **Soporte** para herramientas largas

- **Plataforma basculante** manualmente con puente protector de la cabina fijo, laterales abatibles y puerta trasera abatible, (puente y laterales en aluminio).

Medidas: Largo 1.700 x 1.160 x 370 mm

Altura del puente 1.000 mm; altura máxima al suelo 1.785 mm

- **2 alzas laterales** de rejilla de 1.700 x 500 mm

- **Soporte** para herramientas largas

VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
CARROCERIA CERRADA CON VENTANAS
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada en aluminio**, con ventana lateral en ambos lados. Puerta trasera con apertura hacia arriba mediante 2 cilindros neumáticos; descarga manual por gravedad mediante mecanismo basculante.

Medidas: Largo 1.400 mm

Ancho 1.160 mm

Altura 1.000 mm

Ancho de las ventanas 1.000 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm

Capacidad 1.600 l.

- **Soportes** para pala y escoba



VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
CAJA SATÉLITE
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja abierta tipo satélite en aluminio**, con ventana lateral en ambos lados. **Descarga electrohidráulica trasera elevada**. Estabilizadores traseros mecánicos.

Medidas: Largo 1.800 mm

Ancho 1.160 mm

Altura 1.000 mm

Ancho de las ventanas 800 mm

Altura de la ventana de carga 1.400 mm

Capacidad 1.800 l.

Altura de descarga 1.400 mm

- **Soportes** para pala y escoba

VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
CAJA PRENSA Y PLACA EXPULSORA LATERAL
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada en aluminio**, con una fracción; descarga lateral mediante **mecanismo expulsor manual**, sin hidráulica. Se carga por ambos lados; los residuos se pueden prensar utilizando el mecanismo de expulsión.

En la parte trasera está la fracción para vidrio con descarga inferior a contenedor

Medidas: Largo 1.800 mm

Ancho 1.160 mm

Altura 1.000 mm

Ancho de las 3 fracciones laterales 500 mm

Altura de las ventanas de carga 1.400 mm


Capacidad total 1.800 l.

(500 + 500 + 500 + 300 l)

Altura de descarga 800 mm

- **Soportes** pala y escoba

VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
CAJA PRENSA MULTIFRACCIÓN
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja cerrada multi-compartimentada en aluminio**, con 3 +1 fracciones independientes; descarga lateral de 3 fracciones mediante **mecanismo expulsor manual**, sin hidráulica. Se carga por ambos lados; los residuos de las 3 fracciones laterales se pueden prensar utilizando el mecanismo de expulsión.

En la parte trasera está la fracción para vidrio con descarga inferior a contenedor

Medidas: Largo 1.800 mm

Ancho 1.160 mm

Altura 1.000 mm

Ancho de las 3 fracciones laterales 500 mm

Altura de las ventanas de carga 1.400 mm

Capacidad total 1.800 l.

(500 + 500 + 500 + 300 l)

Altura de descarga 800 mm

- **Soportes** pala y escoba



VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO MIXTO DE ALTA PRESIÓN Y CAJA CERRADA
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA Y LIMPIEZA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Caja fija cerrada en aluminio**, con portón trasero de apertura hacia arriba y puerta inferior. Basculante manual
- **Equipo eléctrico de alta presión** con pistola lanza y manguera.

Prestaciones: 140 bares

7 l/min

Dosificador de producto añadido

Manguera de 10 m con enrollador automático


Capacidad de agua 200 l.

Capacidad de la caja cerrada 1.500 l.

- **Soportes** para pala y escoba



VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO DE DESINFECCIÓN
APLICACIONES
DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y ESPACIOS PÚBLICOS



DESCRIPCIÓN

- **Equipo de desinfección** desmontable, especial COVID 19

Prestaciones: Depósito de mezcla de 300 / 450 l en polietileno
 Depósito de 30 l de agua limpia para la limpieza de la bomba
 Presión máxima 4 bar; consumo máximo 9 Ah/h
 Enrollador retráctil con 15 m de manguera
 Pistola y lanza con tratamiento pulverizado
 Mezcla de agua con lejía entre 2 % y 5 %



VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO PARA LA POLICÍA
APLICACIONES
POLICÍA DE PROXIMIDAD



DESCRIPCIÓN

- **Furgón cerrado bajo**, especial para la policía de proximidad, con 2 espacios independientes

2 persianas laterales

Prestaciones: Visibilidad de 360º

2 compartimentos separados de 400 l. cada uno

Capacidad total de 800 l.

2 persianas de 1.100 mm de ancho, una en cada lateral

Medidas del furgón, 1200 mm x 1100 mm x 600 mm


Señalización especial de policía, a sumar en el precio



CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
PLATAFORMA BASE INTERCAMBIABLE
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO JARDINERÍA



DESCRIPCIÓN


- **Plataforma intercambiable** con puente protector de la cabina fijo, laterales abatibles y puerta trasera abatible, (puente y laterales en aluminio. Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela. Alzas de rejilla.

Medidas: Largo 1.400 mm

Ancho 1.160 mm

Altura del lateral 370 mm

Altura del puente 1.000 mm; altura máxima al suelo 1.785 mm

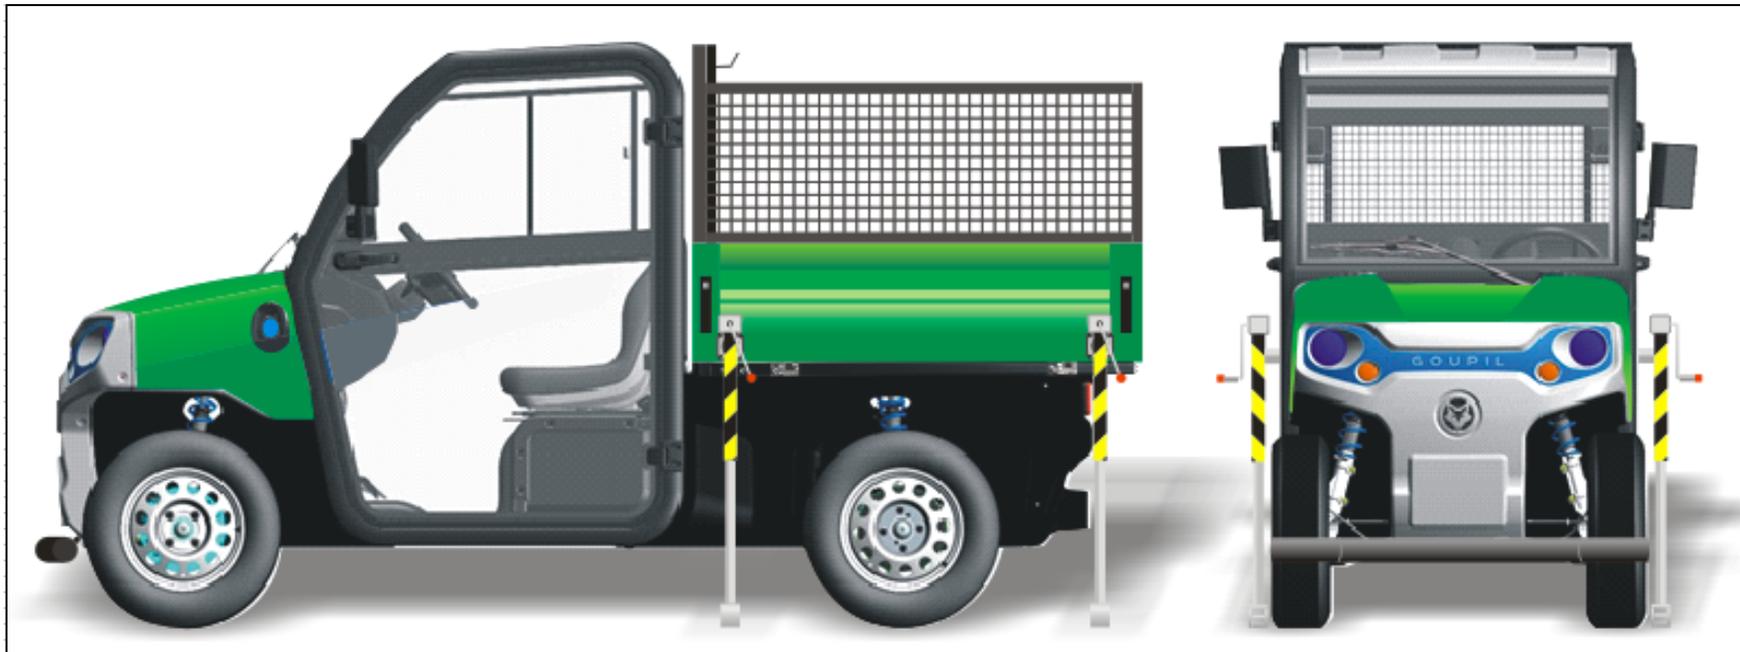

CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
CAJA INTERCAMBIABLE DE CARROCERIA CERRADA
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA Y LIMPIEZA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable** con **Caja cerrada en aluminio**, con ventana lateral en ambos lados. Puerta trasera con apertura hacia arriba mediante 2 cilindros neumáticos; descarga manual por gravedad. Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela

Medidas: Largo 1.400 mm

Ancho 1.160 mm

Altura 1.090 mm

Ancho de las ventanas 1.000 mm

Altura de la ventana de carga 1.490 mm

Capacidad 1.600 l.



- **Soportes** para pala y escoba

CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO MIXTO ALTA PRESIÓN Y CAJA CERRADA INTERCAMBIABLE
APLICACIONES
SERVICIOS DE LIMPIEZA REPASO RECOGIDA Y LIMPIEZA DE PAPELERAS



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable** con **Caja fija cerrada en aluminio**, con portón trasero de apertura hacia arriba y puerta inferior. Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela
- **Equipo eléctrico de alta presión** con pistola lanza y manguera.

Prestaciones: 140 bares

7 l/min

Dosificador de producto añadido

Manguera de 10 m con enrollador automático

Capacidad de agua 200 l.

Capacidad de la caja cerrada 1.500 l.


- **Soportes** para pala y escoba



CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO INTERCAMBIABLE PARA RIEGO
APLICACIONES
SERVICIOS DE RIEGO Y LIMPIEZA



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable** con **equipo integrado para riego o transporte de agua**. Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela

Prestaciones: Depósito de 500 l (400 utilizables)

Manguera de 20 m

Enrollador automático



CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
PUNTO LIMPIO MÓVIL INTERCAMBIABLE
APLICACIONES
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS



DESCRIPCIÓN

- **Plataforma intercambiable** con **equipo integrado para la Recogida Selectiva de Residuos**. Alojamiento en la base del chasis para los estabilizadores. 4 estabilizadores telescópicos de husillo con manivela

Prestaciones: 8 Fracciones diferentes con bocas de entrada laterales

Bandejas recolectoras interiores en aluminio



CARROZADOS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARROCERIAS INTERCAMBIABLES

VEHÍCULO
GOUPIL G2
TIPO DE CARROZADO
EQUIPO PARA GRAFITI INTERCAMBIABLE
APLICACIONES
LIMPIEZA DE GRAFITIS



DESCRIPCIÓN

- **Equipo con motor térmico, intercambiable para la limpieza de grafiti a muy baja presión. Montado sobre plataforma fija abierta. Modelo Network Va.**

Prestaciones: Chasis monobloc 1400 x 1000 x 1080 mm

Cuba de agua de 240 l

Cuba de producto de 25 l (material: calcida: carbonato doble de calcio y magnesio; dureza 3 mohs)

Tubería de 12,5 m, ampliable a 25 m.

Pistola con sistema de proyección Vortex

Pilotaje a distancia

Caudal, 2,1 m³/min

Motor térmico de 27 CV

Autonomía del depósito, 8 horas de trabajo

Rendimiento entre 30 y 80 m² por día

Consumo de granulado entre 1 y 2 kg por m²

Consumo medio de combustible, 35 l/ día

Un solo operario

